Tekninen tietolehti

Asennuskisko AML3518, rako 16,5 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1112708

Keskikokoinen C-asennuskisko kaapeliasennuksiin kaarikiinnikkeillä. Voidaan käyttää myös kaapelihyllyasennuksissa.

CE 16,5 H E30 E90

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1112708
Tyyppi	AMS3518P2000FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	pitk.rei'itys, uraväli 16,5 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x35x18
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	115 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,624 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Asennuskisko AML3518, rako 16,5 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1112708

Mitat

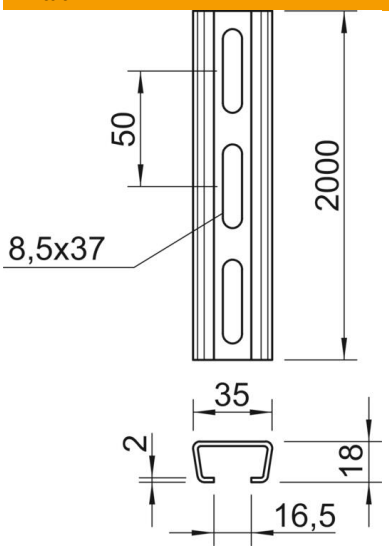

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	35 mm
Korkeus	18 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareiän etäisyys keskeltä	50 mm
Nippu	20 m
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	16,5 mm
Staattinen arvo A	1,31 cm²
Staattinen arvo Iy	0,54 cm⁴
Staattinen arvo Iz	2,31 cm⁴
Staattinen arvo Wy	0,52 cm³
Staattinen arvo Wz	1,32 cm³