


Tekninen tietolehti

Asennuskisko AML3518, rako 16,5 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1119648



Keskikokoinen C-asennuskisko kaapeliasennuksiin kaari kiinnikkeillä. Voidaan käyttää myös kaapelihyllyasennuksissa.

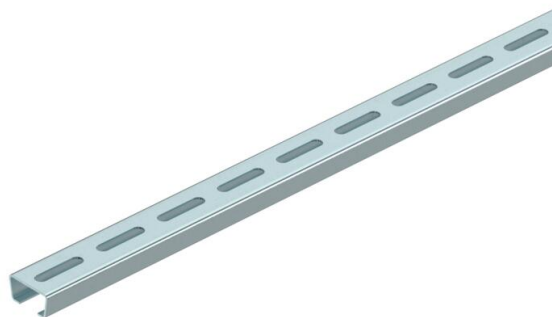

St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1119648
Tyyppi	AML3518P2000FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 16,5 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x35x18
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	82,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,0259 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko AML3518, rako 16,5 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1119648



Mitat

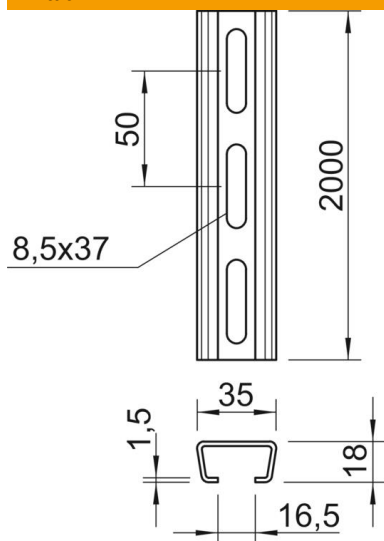

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	35 mm
Korkeus	18 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Nippu	20 m
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	1,5 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	16,5 mm
Staattinen arvo A	1,01 cm ²
Staattinen arvo Iy	0,44 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	1,84 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	0,42 cm ³
Staattinen arvo Wz	1,05 cm ³