

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS5030, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1121464



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1121464
Tyyppi	MS5030P2000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x50x30
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	282,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	6,0069 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS5030, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1121464



Mitat

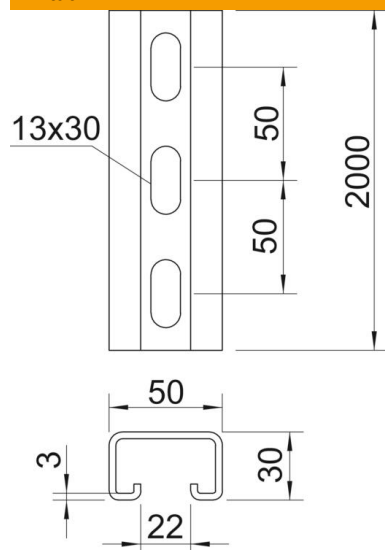

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	3 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	3,39 cm ²
Staattinen arvo Iy	3,99 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	13,11 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	3,95 cm ³
Staattinen arvo Wz	6,38 cm ³