

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS5030, rako 22 mm, A2, rei'itetty

Tuotenumero: 1121480



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	1121480
Tyyppi	MS5030P2000A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x50x30
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	280 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	14,4446 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS5030, rako 22 mm, A2, rei'itetty

Tuotenumero: 1121480



Mitat

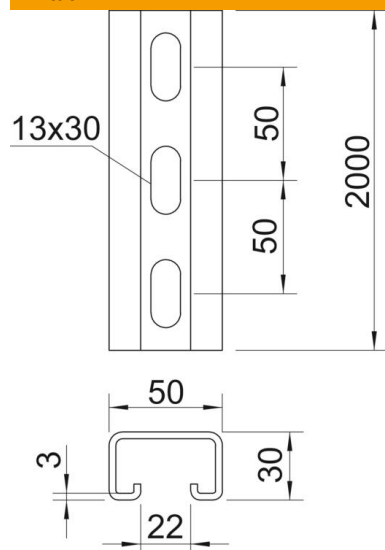

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	3 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	18 mm
Staattinen arvo A	3,39 cm ²
Staattinen arvo Iy	3,99 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	13,11 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	3,95 cm ³
Staattinen arvo Wz	6,38 cm ³