

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4022, raskas, rako 18 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1121898



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaapien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1121898
Tyyppi	MS4022P6000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 18 mm
Valmistaja	OBO
Koko	6000x40x22,5
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	152,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,3077 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4022, raskas, rako 18 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1121898



Mitat

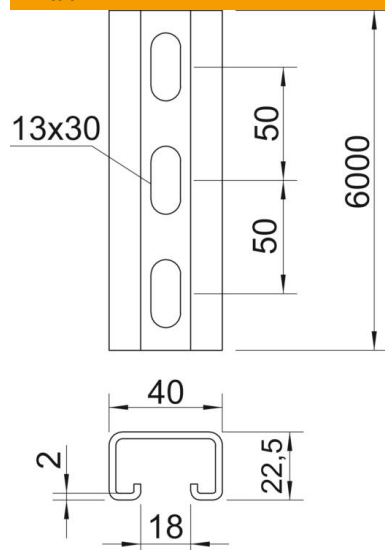

Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	22,5 mm
Mitta L	6 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	18 mm
Staattinen arvo A	1,74 cm ²
Staattinen arvo Iy	1,18 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	4,45 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	1,05 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,23 cm ³