

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4141, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1122657



Raskas C-asennuskisko esim. levyhylyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1122657
Tyyppi	MS4141P6000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	6000x41x41
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	260,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	5,3545 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4141, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1122657



Mitat

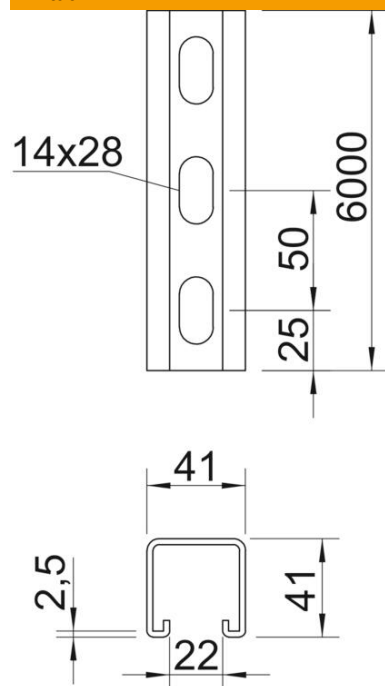

Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	41 mm
Mitta L	6 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareiän etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	kyllä
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2,5 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	2,97 cm ²
Staattinen arvo Iy	6,05 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	9,01 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	2,91 cm ³
Staattinen arvo Wz	4,4 cm ³