

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4121, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1122923



Raskas C-asennuskisko esim. levyhylyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1122923
Tyyppi	MS4121P2000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x41x21
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	183 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,1824 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4121, rako 22 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1122923



Mitat

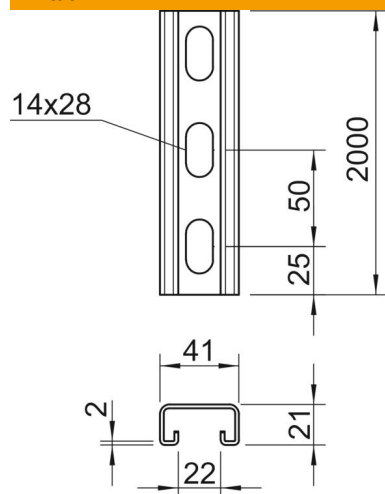

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	21 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	kyllä
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	1,65 cm ²
Staattinen arvo I _y	0,95 cm ⁴
Staattinen arvo I _z	4,51 cm ⁴
Staattinen arvo W _y	0,89 cm ³
Staattinen arvo W _z	2,2 cm ³