

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MSL4141, rako 22 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1122972



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1122972
Tyyppi	MSL4141P3000FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	3000x41x41
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	201,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,7674 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MSL4141, rako 22 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1122972



Mitat

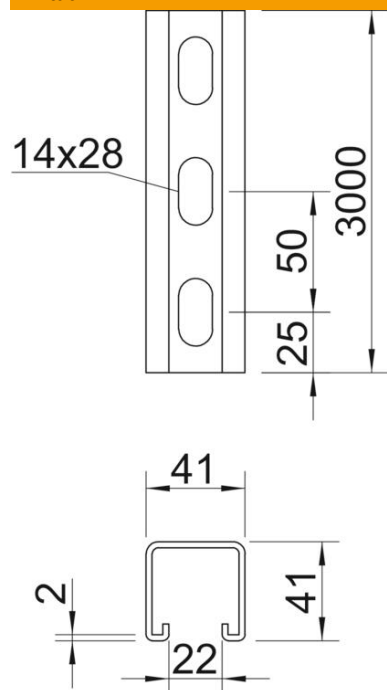

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	41 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	kyllä
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	2,45 cm ²
Staattinen arvo Iy	5,18 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	7,56 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	2,51 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,69 cm ³