

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MSL4141, rako 22 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1123266



Raskas C-asennuskisko esim. levyhylyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1123266
Tyyppi	MSL4141P0400FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	400x41x41
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	80,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,0776 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MSL4141, rako 22 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1123266



Mitat

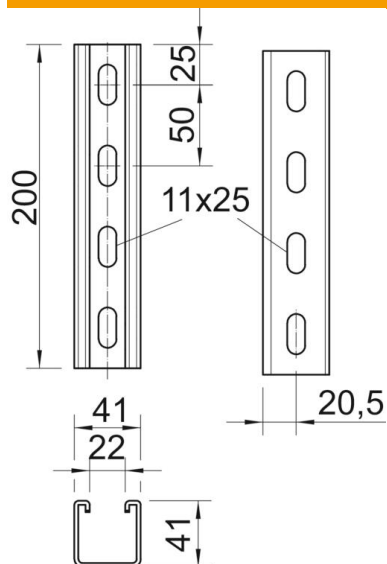

Pituus	400 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	41 mm
Mitta L	400 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	2,45 cm ²
Staattinen arvo Iy	5,18 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	7,56 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	2,51 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,69 cm ³