


Tekninen tietolehti

Jakorasia T160, kalvotiiviste, korkea kansi

Tuotenumero: 2007714

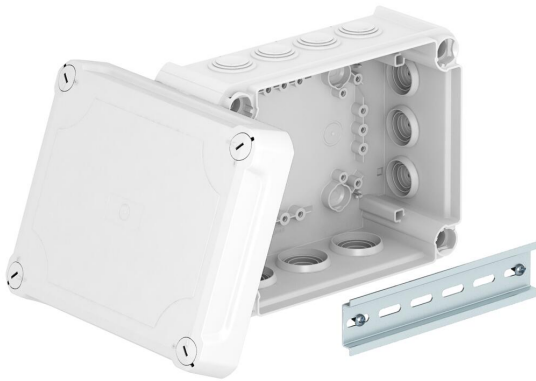

Jakorasia kaapelien ja johtojen kytkentään sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla. Suorakulmainen, kalvotiivisteet sivuilla ja sisäänvientiaihiot pohjassa. Soveltuu asennettavaksi seinään ja kattoon sekä asennuslevyihin. Voidaan kiinnittää sisäpuolelta ja kulmareikien kautta. Korkea kansi pikalukituksella, sinetöitävissä. Valmistettu halogeenittomista ja UV-kestävistä materiaaleista.

Sisältää asennuskiskon.

DIN EN 60670 mukainen jakorasia. Palonkestävä DIN EN 60695-2-11 mukaan, testauslämpötila 650 °C. Iskunkestävyys IK05 DIN EN 50102 mukaan.

Vapaat sisämitat: 176x135x84 mm



PP/PC polypropeeni/polykarbonaatti

Perustiedot

Tuotenumero	2007714
Tyyppi	T 160 HD LGR
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	korotettu kansi
Valmistaja	OBO
Koko	190x150x94
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni/polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	34,18 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,6517 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Jakorasia T160, kalvotiiviste, korkea kansi

Tuotenumero: 2007714



Mitat

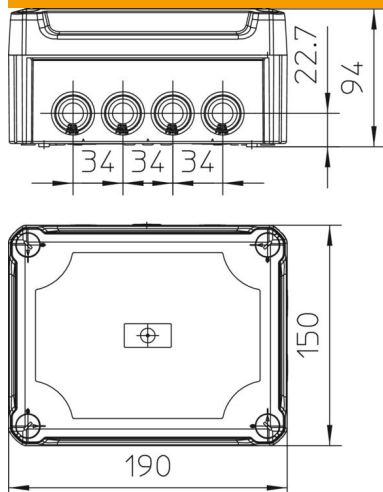

Pituus	190 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	94 mm

Tekniset tiedot

Tosiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	12
Asennustyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Muuta
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	7xM25 5xM32
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C
Muoto	suorakulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	176x135x84 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykeellä	kyllä
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK05
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C

Tekninen tietolehti

Jakorasia T160, kalvotiiviste, korkea kansi

Tuotenumero: 2007714



Tekniset tiedot

Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C
Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei