

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, musta

Tuotenumero: 2022883



Holkkitiiviste metrisellä kierteellä jakorasioihin ja ryhmäkeskuksiin kiinteistö- ja teollisuusalajoilla. Vedonpoistolla ja integroidulla tiivisteellä, testattu DIN EN 62444 mukaisesti. Suojausluokka IP68. Käyttölämpötila-alue -20°C - +65°C.



PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	2022883
Tyyppi	V-TEC VM12 SW
Nimitys 1	Holkkitiiviste muovi
Nimitys 2	vedonpoistolla, IP68, HF
Valmistaja	OBO
Koko	M12
Väri	musta
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,318 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,025 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, musta

Tuotenumero: 2022883



Mitat

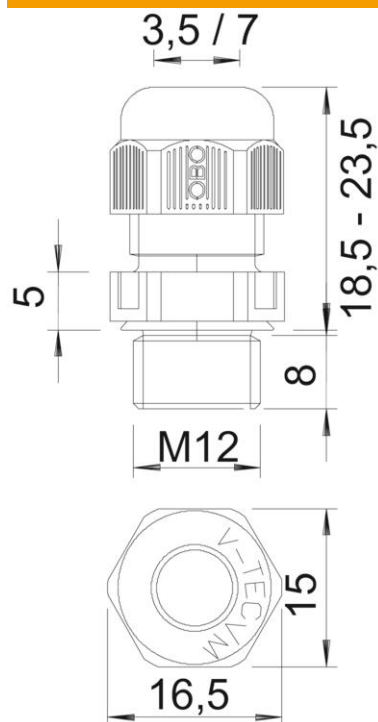

Mitta E	16,5 mm
Mitta L maks.	23,5 mm
Mitta L min.	18,5 mm
Mitta L1	8 mm
Mitta L2	5 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taipumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	7 mm
Tiivistysalue D min.	3,5 mm
räjähdyskestävä	ei
Nauhakaapelin holkkitiiviste	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M12 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	8 mm
Kierteen nimelliskoko	12
Kierteen nousu	1,5 mm
Lasikuituvahvisteinen	ei
Halogeeniton	kyllä
Epävakaa kiristysmomentti	2 Nm
Iskuvaikutusluokka	3
Vedonpoistoluokka	A
Useita tiivisteitä	ei

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, musta

Tuotenumero: 2022883



Tekniset tiedot

Vastamutterilla	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Iskunkestävä	ei
Avainkoko	15
Kotelointiluokka	IP68
Kuusiokanta, kulmamitta	16,5 mm
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	65 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-20 °C
Vedonpoistomahdollisuus	kyllä