# Tekninen tietolehti

## Laajennuspihdit tiivisteelle, avattava holkkitiiviste

## Tuotenumero: 2024900



M25

Levityspihtien avulla tiivisteen voi avata vaivattomasti. Siten yksittäisten kaapelien asennus on helppoa ja nopeaa.
Tätä varten kaapeli asetetaan levityspihteihin, pihdit viedään tiivisteeseen ja avataan. Sen jälkeen kaapelin voi mukavasti sijoittaa tiivisteeseen.

Kiinnityssarja sisältää väliholkin, hattumutterin ja tiivisteen sekä vastamutterin.

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 2024900 |
| Tyyppi | V-TEC TBZ |
| Nimitys 1 | Levitystyökalu halk holkkitiiv |
| Nimitys 2 | Halk. holkkitiiv levitys |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | M25 |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 26 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,0307 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## Laajennuspihdit tiivisteelle, avattava holkkitiiviste

## Tuotenumero: 2024900

### Mitat

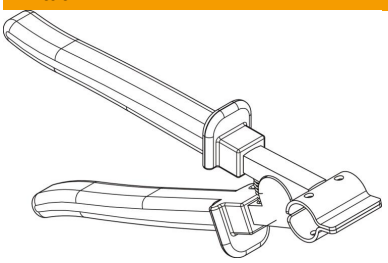

| | |
|---|---|
| Pituus | 215 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tiivistetyyppi | Tiivisterengas |
| Malli | suora |
| Taipumissuoja | ei |
| räjähdyksenkestävä | ei |
| Nauhakaapelin holkkitiiviste | ei |
| itsesammuva | VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C |
| Ex-alueelle | ilman |
| Ex-vyöhykkeelle, kaasu | ilman |
| Ex-vyöhykkeelle, pöly | ilman |
| Kierretyyppi | metrinen |
| Kierteen nousu | 1,5 mm |
| Lasikuituvahvisteinen | ei |
| Useita tiivisteitä | ei |
| Vastamutterilla | kyllä |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kotelointiluokka | IP67 |
| Halkaistava holkkitiiviste | kyllä |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 80 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | −20 °C |
| Vedonpoistomahdollisuus | ei |