

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035316



Standardiholkkitiiviste, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella NR/SBR -tiivisterenkaalla NR/SBR metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaan.

Suojausluokka tiivisteellä IP65, ilman tiivistettä IP54.

Huomautus: Polystyreenistä valmistettuja holkkitiivisteitä ei saa kiristää liikaa, jotta ei synny jännityssäröjä!

Tärähdyksenkestävä



PS

Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2035316
Tyyppi	106 M12 PS
Nimitys 1	Holkkitiiviste
Valmistaja	OBO
Koko	M12
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035316



Mitat

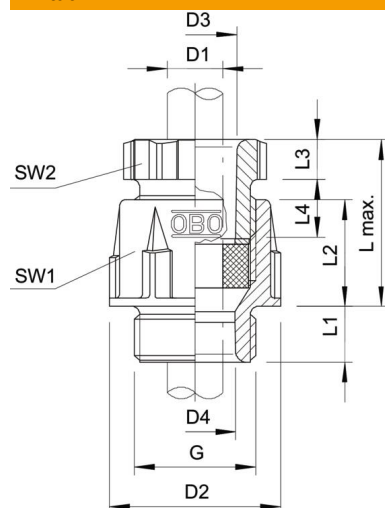

Pituus	16,5 mm
Pohjamitta	16,5 mm
Korkeus	30 mm
Mitta D1	6,5 mm
Mitta D2	16,5 mm
Mitta D3	7 mm
Maß D4	7 mm
Mitta G	M12x1,5 mm
Mitta L maks.	23 mm
Mitta L1	8 mm
Mitta L2	13 mm
Mitta L3	5 mm
Mitta L4	8,5 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taapumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	6,5 mm
Tiivistysalue D min.	3,5 mm
räjähdyksenkestävä	ei
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M12 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	8 mm
Kierteen nimelliskoko	12
Lasikuituvahvistainen	ei
Halogeeniton	kyllä
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	kyllä
Avainkoko 1	15 mm
Avainkoko 2	13 mm
Kotelointiluokka	IP65
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Vedonpoistomahdollisuus	ei