Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046533

Sähköasennusputki EN 61386-1 mukaan, kierrepäillä DIN EN 60423 mukaan, johtojen ja kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen.

Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea). Jokaiseen kierreputkeen on ruuvattu suora jatkomuhvi.

M E30 E90

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	2046533
Tyyppi	SM16W FT
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suoralla jatkomuhvilla
Valmistaja	OBO
Koko	M16, 3000mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	54 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,3243 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046533

Mitat

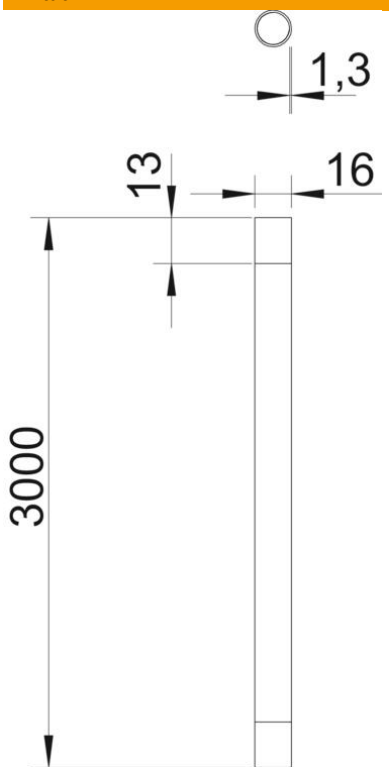

Pituus	3 000 mm
Mitta D	16 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta l	13 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta t	1,3 mm

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä kierteellä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	erittäin raskas (4000 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Kierre	M16x1,5
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	55571
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	kyllä
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Iskulujuus	erittäin raskas (6,8/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−45 °C

Tekniset tiedot

Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä