Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty teräskaari kierteellä

Tuotenumero: 2046778

90°-kaari sähköasennusputkille EN 61386-1 mukaan kierrepäillä DIN EN 60423 mukaan. Särmättömällä sisäseinämällä.

Jokaiseen kierremuhviin on ruuvattu suora jatkomuhvi.

M E30 E90

St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	2046778
Tyyppi	SBNM16 G
Nimitys 1	Jatkomuhvi metalli
Nimitys 2	suoralla jatkomuhvilla
Valmistaja	OBO
Koko	M16x1,5
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	Kappale
Paino	10,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,3759 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty teräskaari kierteellä

Tuotenumero: 2046778

Mitat

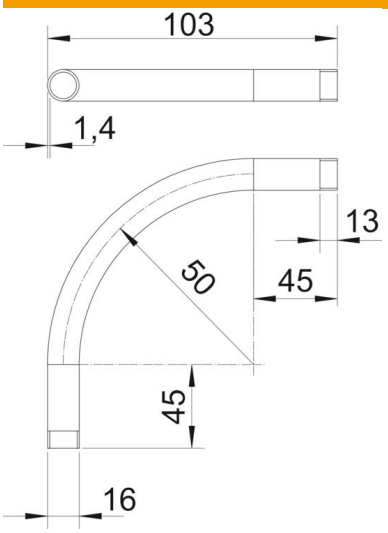

Mitta A	45 mm
Mitta B	103 mm
Mitta D	16 mm
Mitta l	13 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta R	50 mm
Mitta t	1,4 mm

Tekniset tiedot

Malli	Kierre
Mukautuva	ei
asennusputken nimellishalkaisijalle	16 mm
Kierre	M16x1,5
Halogeeniton	ei
Tarkastusaukolla ja kannella	ei
Jatkolla	kyllä
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kulma	90 °
Kaksiosainen	ei