

Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty teräskaari ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046819



90°-kaari muotoilluilla muhveilla sähköasennusputkille EN 61386-1 mukaan.
Särmättömällä sisäseinämällä.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	2046819
Tyyppi	SBN32 FT
Nimitys 1	Jatkomuhvi metalli
Nimitys 2	kaari, 90°
Valmistaja	OBO
Koko	Ø32mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	41 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,4384 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty teräskaari ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046819



Mitat

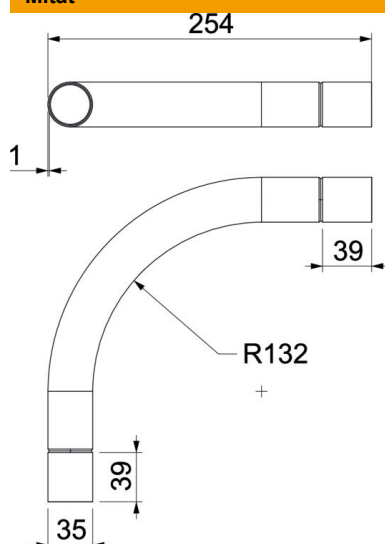

Mitta A	86,5 mm
Mitta B	254 mm
Mitta D	35,1 mm
Mitta d	32,7 mm
Mitta l	40 mm
Mitta M (mm)	M32
Mitta R	150 mm
Mitta t	1,2 mm

Tekniset tiedot

Malli	Pisto
Mukautuva	ei
asennusputken nimellishalkaisija	32 mm
Halogeeniton	ei
Tarkastusaukolla ja kannella	ei
Jatkolla	kyllä
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C
Kulma	90 °
Kaksiosainen	ei