


# Tekninen tietolehti

## Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046861

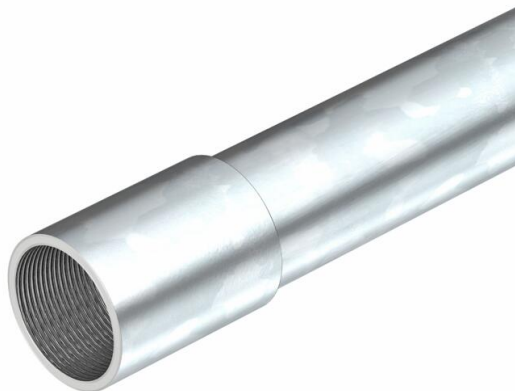

Sähköasennusputki EN 61386-1 mukaan, kierrepäillä DIN EN 60423 mukaan, johtojen ja kaapeleiden mekaaniseen suojaamiseen.

Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 2 (keskitasoinen). Jokaiseen kierreputkeen on ruuvattu suora jatkomuhvi.



St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 2046861                               |
| Tyyppi                                              | SM16W G                               |
| Nimitys 1                                           | Asennusputki metalli                  |
| Nimitys 2                                           | suoralla jatkomuhvilla                |
| Valmistaja                                          | OBO                                   |
| Koko                                                | M16x1,3,3000                          |
| Materiaali                                          | teräs                                 |
| Pinta                                               | galvaanisesti sinkitty                |
| Pintastandardi                                      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042            |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 30                                    |
| Määräyksikkö                                        | m                                     |
| Paino                                               | 50,39 kg                              |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 1,1227 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |


# Tekninen tietolehti

## Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046861



### Mitat

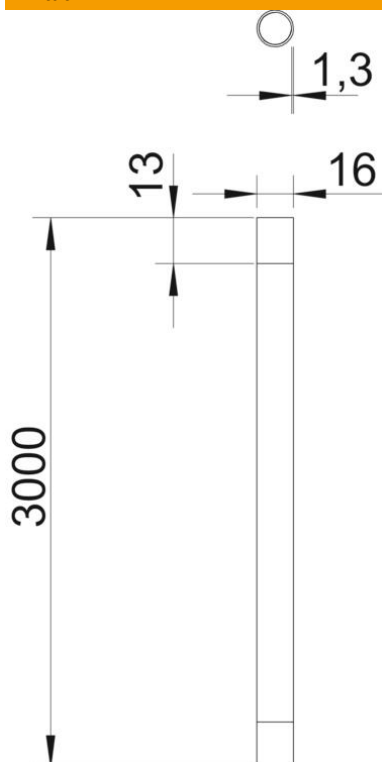

|              |          |
|--------------|----------|
| Pituus       | 3 000 mm |
| Mitta D      | 16 mm    |
| Mitta L      | 3 000 mm |
| Mitta I      | 13 mm    |
| Mitta M (mm) | M16      |
| Mitta t      | 1,3 mm   |

### Tekniset tiedot

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Pinta-asennus                | kyllä                        |
| Malli, asennusputket         | jäykkä kierteellä            |
| Asennus betoniin             | kyllä                        |
| Taipumisominaisuudet         | jäykkä                       |
| Puristuslujuus               | erittäin raskas (4000 N)     |
| Käyttölämpötila maks.        | + 400 °C                     |
| Käyttölämpötila min.         | - 45 °C                      |
| Kierre                       | M16x1,5                      |
| Levyseinäasennus             | kyllä                        |
| Asennus puuhun               | kyllä                        |
| Asennus maaperään            | ei                           |
| Asennus ulos                 | ei                           |
| Luokituskoodi                | 55571                        |
| Koneet ja laiteasennus       | ei                           |
| Jatkolla                     | kyllä                        |
| Pinta harjattu               | ei                           |
| Pinta kiillotettu            | ei                           |
| ROHS-vaatimusten mukainen    | kyllä                        |
| Iskulujuus                   | erittäin raskas (6,8/300 mm) |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 400 °C                       |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -45 °C                       |

# Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä kierteellä

Tuotenumero: 2046861



## Tekniset tiedot

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti) | kyllä |
| Lattia-asennus                          | kyllä |
| Uppoasennus                             | kyllä |