

# Tekninen tietolehti

## Galvaanisesti sinkitty teräsmuhvi kierteellä

Tuotenumero: 2046875



Lisätarvikeosa: Jatko kierteellä DIN EN 60423 mukaan sähköasennusputkien ja 90°-kaarien liittämiseen.



St

Teräs


G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 2046875                                 |
| Tyyppi                                              | SVM16W G                                |
| Nimitys 1                                           | Jatkomuhvi metalli                      |
| Nimitys 2                                           | kierteellä                              |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | M16x1,5                                 |
| Materiaali                                          | teräs                                   |
| Pinta                                               | galvaanisesti sinkitty                  |
| Pintastandardi                                      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042              |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 25                                      |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 2,11 kg                                 |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,1494 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |

### Mitat

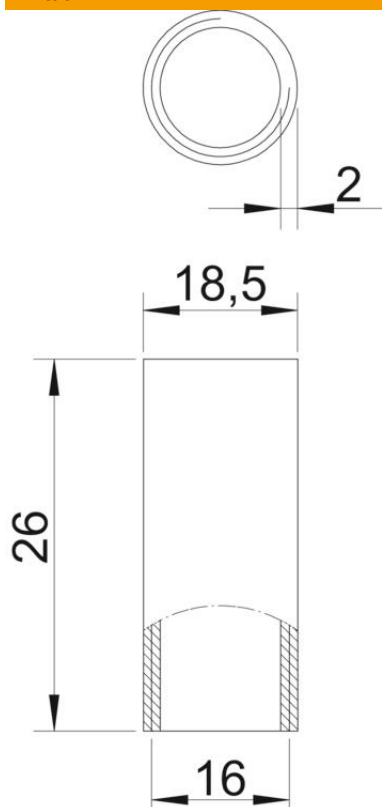

|              |         |
|--------------|---------|
| Mitta D      | 18,5 mm |
| Mitta d      | 16 mm   |
| Mitta L      | 26 mm   |
| Mitta M (mm) | M16     |
| Mitta t      | 2 mm    |

### Tekniset tiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Malli                        | Kierre  |
| asennusputken halkaisijalle  | 16 mm   |
| Kierre                       | M16x1,5 |
| Mitta                        | 16      |
| Halogeeniton                 | ei      |
| Tarkastusaukolla ja kannella | ei      |
| Pinta harjattu               | ei      |
| Pinta kiillotettu            | ei      |
| ROHS-vaatimusten mukainen    | kyllä   |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 400 °C  |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -45 °C  |
| Kaksiosainen                 | ei      |