Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086173



Luja EMV-holkkitiiviste metrisellä kierteellä IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen. Holkkitiivisten ja kaapelin suojapunoksen välinen kosketus toteutuu jousella. Vedonpoistin, vääntösuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenistä. Liitinosa polyamidista. Esiasennetulla kierteen O-renkaalla, VDE-testattu DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP68 5 bar/1 h.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

IP 68 M

CuZn 37 messinki

N niklattu

Perustiedot


Tuotenumero	2086173
Nimitys 1	Holkkitiiviste metalli
Nimitys 2	EMC, vedonpoistolla, IP68
Valmistaja	OBO
Koko	M25
Materiaali	messinki
Pinta	niklattu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	5,693 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086173

Mitat

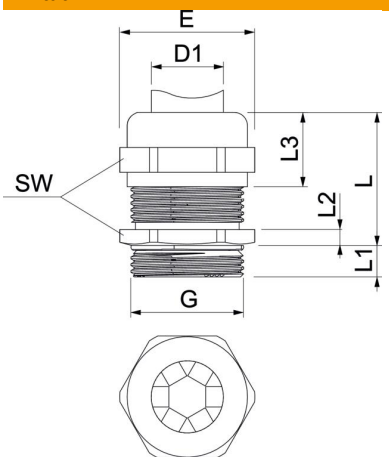

Pituus	27 mm
Pohjamitta	30 mm
Korkeus	36,5 mm
Mitta D1	11 mm
Mitta E	30 mm
Mitta G	M25x1,5 mm
Mitta L	29,5 mm
Mitta L1	7 mm
Mitta L2	3,5 mm
Mitta L3	13,3 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taipumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	16 mm
Tiivistysalue D min.	11 mm
Nauhakaapelin holkkitiiviste	ei
Ex-alueelle	ilman
Kierre	M25 x 1,5
Kierteen pituus	7 mm
Lasikuituvahvisteinen	ei
Halogeeniton	ei
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	ei
Avainkoko	27
Kotelointiluokka	IP68
Käyttöalueen lämpötila maks.	100 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−20 °C
Vedonpoistomahdollisuus	kyllä