

# Tekninen tietolehti

## Supistuskappale, PK-kierre

Tuotenumero: 2089076



Supistus DIN 46320 mukaan, PK-kierteellä DIN 40430 mukaan.

\* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.



**CuZn**  
37 messinki

**N** niklattu

### Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 2089076                                 |
| Tyyppi                                              | 167 R MS PG11-9                         |
| Nimitys 1                                           | Supistus metalli                        |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | PG11-PG9                                |
| Materiaali                                          | messinki                                |
| Pinta                                               | niklattu                                |
| Pintastandardi                                      |                                         |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 50                                      |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 0,65 kg                                 |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,0167 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |


# Tekninen tietolehti

## Supistuskappale, PK-kierre

Tuotenumero: 2089076



### Mitat

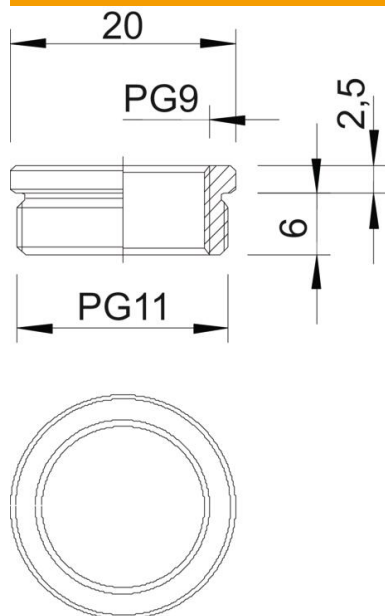

|          |        |
|----------|--------|
| Mitta D  | 20 mm  |
| Mitta L1 | 6 mm   |
| Mitta L2 | 2,5 mm |

### Tekniset tiedot

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| räjähdyksenkestävä        | ei         |
| Kierretyyppi ulkokierre   | PG         |
| Kierretyyppi sisäkierre   | PG         |
| Kierteen pituus           | 6 mm       |
| Kierremitat PK ulkokierre | 11         |
| Kierremitat PK sisäkierre | 9          |
| ROHS-vaatimusten mukainen | vapautettu |
| Nikkelöity                | kyllä      |