

# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike, starQuick

Tuotenumero: 2146061



Kuormitusta kestävä putkikiinnike sähköasennusputkien ja muovisten ja metallisten saniteettiputkien sekä Quick-Pipe-asennusputken kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin ja teräsrakenteisiin sekä sisätiloissa että ulkoalueilla. Useiden millimetrien joustava kiinnitysalue. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain Ø 28 mm asti OBO:n Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Suuria kuormituksia varten kaksoiskiinnikkeellä. Eri väleillä ja kiinnikkeiden lukumäärillä voidaan asentaa myös asennuskiskoon.



PA Polyamidi

### Perustiedot

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Tuotenumero          | 2146061                 |
| Tyyppi               | SQ-12 LGR               |
| Nimitys 1            | Putkikiinnike           |
| Valmistaja           | OBO                     |
| Koko                 | 11,5-15mm               |
| Väri                 | vaaleanharmaa, RAL 7035 |
| Materiaali           | Polyamidii              |
| Pienin myyntiyksikkö | 100                     |
| Määräyksikkö         | Kappale                 |
| Paino                | 0,54 kg                 |
| Painoyksikkö         | kg/100 kpl              |


# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike, starQuick

Tuotenumero: 2146061



### Mitat

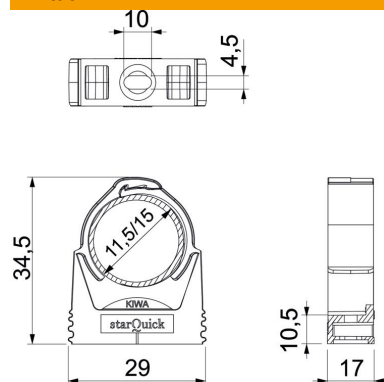

|         |         |
|---------|---------|
| Mitta A | 29 mm   |
| Mitta B | 17 mm   |
| Mitta E | 10 mm   |
| Mitta F | 4,5 mm  |
| Mitta h | 10,5 mm |
| Mitta H | 34,5 mm |

### Tekniset tiedot

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Toisiinsa liitettävät            | kyllä                                                     |
| Kaapeli/asennusputkien lukumäärä | 1                                                         |
| Kiinnitystapa                    | Ruuvin reikä                                              |
| Murtokuorma                      | 0,55 kN                                                   |
| itsesammuva                      | VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C |
| Suljettu                         | kyllä                                                     |
| Halogeeniton                     | kyllä                                                     |
| Sisäkkeellä                      | ei                                                        |
| Nimelliskoko                     | 12-14                                                     |
| Lukitusjärjestelmä               | kyllä                                                     |
| ROHS-vaatimusten mukainen        | kyllä                                                     |
| Kiinnikeasennus                  | Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8             |
| Kiinnitysalue D maks.            | 15 mm                                                     |
| Kiinnitysalue D min.             | 11,5 mm                                                   |
| UV-kestävä                       | kyllä                                                     |