


- T-, risti- ja rinnakkaisliitännöihin
- nopea asennus ruuvilla M10 x 30 ruostumatonta haponkestävää terästä
- standardin SFS-EN 62305 (DIN VDE 0185-305) vaatimusten mukainen


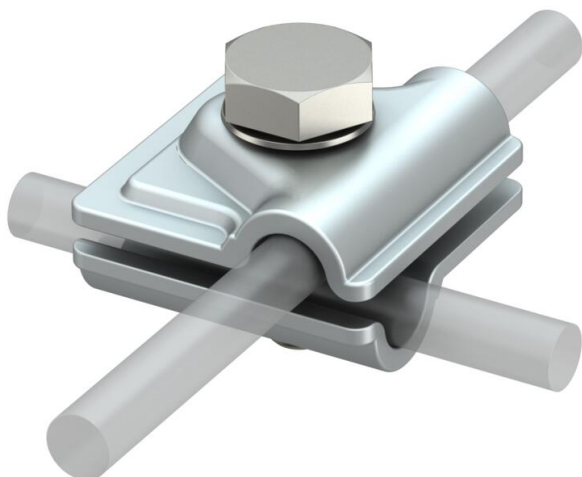


Alu Alumiini

Perustiedot

Tuotenumero	5311519
Tyyppi	249 8-10 ALU
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	vario
Valmistaja	OBO
Koko	44x44mm
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	Kappale
Paino	6,6 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,0187 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

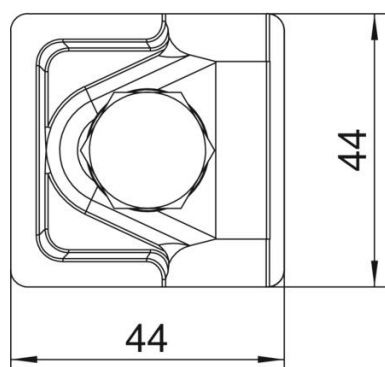

Pituus	44 mm
Pohjamitta	44 mm
Mitta A	44 mm

Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Liitintyyppi	Yleiskäyttöinen liitin
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Soveltuu liitântään	Pyöröjohdin Rd 8-10 / Rd 8-10
Sovitus	Rd 8-10 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 maks.	10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 min.	8 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 maks.	10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 min.	8 mm
Väliseinä	ei