


Tekninen tietolehti

Ristiliitin Rd 8-10x16

Tuotenumero: 5311590



- T-, risti- ja rinnakkaisliitäntöihin välilevyillä
- nopea asennus ruuvilla M10 x 30 ruostumatonta terästä
- jousialuslevyllä DIN 137 mukaisesti
- vastaa standardin IEC 62305 (VDE 0185-305) vaatimuksia

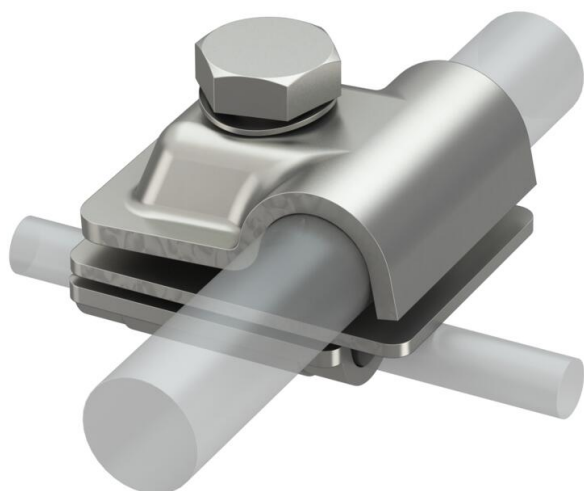


A2 teräs, ruostumaton


Perustiedot

Tuotenumero	5311590
Tyyppi	249 8-10X16 VA
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	Vario
Valmistaja	OBO
Koko	50x40mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	14,958 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,9098 kg CO ₂ e / 1 Kappale

Mitat



Pituus	50 mm
Pohjamitta	40 mm
Mitta A	40 mm

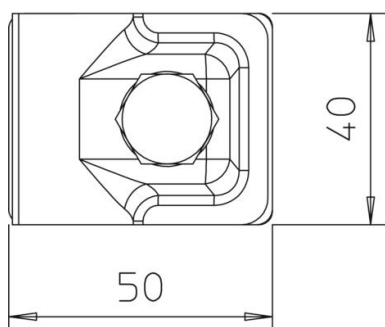

Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Liitintyyppi	Yleiskäyttöinen liitin
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Soveltuu liitintään	Pyöröjohto Rd 8-10 / Rd 16
Oikosulkuvirta (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Sovitus	8-10x16 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 maks.	10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 min.	8 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 maks.	16 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 min.	0 mm
Väliseinä	ei