


Tekninen tietolehti

Ristiliitin välilevyllä pyöröjohdoille Rd 8-10 x Rd 16 FT

Tuotenumero: 5312345



- vastaa standardin SFS-EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) vaatimuksia
- asennus: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- välilevyllä
- asennettu 4 kuusioruuvilla M8 x 25 ja 4 mutterilla M8

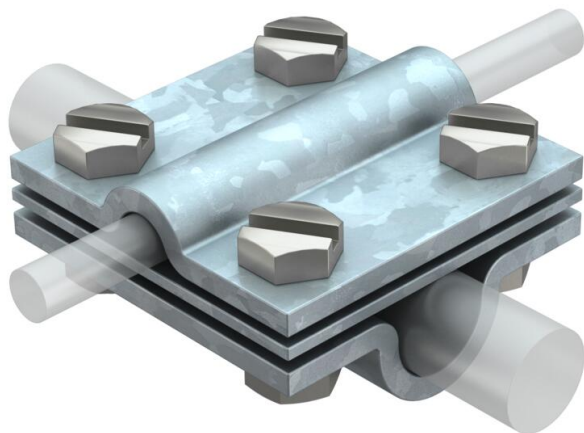

St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	5312345
Tyyppi	252 8-10X16 FT
Nimitys 1	Liitin
Valmistaja	OBO
Koko	8-10mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	38,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,6578 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Ristiliitin välilevyllä pyöröjohtoille Rd 8-10 x Rd 16 FT


Tuotenumero: 5312345



Mitat



Mitta A	60 mm
Mitta B	60 mm



Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Liitintyyppi	Ristiliitin
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Soveltuu liitântään	Pyöröjohto Rd 8-10 / Rd 16
Sovitus	Rd 8-10 x 16 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Väliseinä	kyllä