

Tekninen tietolehti

isCon®-johdin Professional Plus vaaleanharmaa

Tuotenumero: 5407995



OBO isCon®-johtimen asennustiedot esitetään asennusohjeessa.

• suurjännitettävä kestävä, eristetty johdin • suojaa kosketusjännitteeltä sateella (sadeuksessa; VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1) • liukupurkausvapaa • mekaaninen lisäsuoja (kaksinkertainen suojavaippa) • erotusvälin noudattamiseen IEC 62305 (VDE 0185-305-3) mukaan • testattu IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mukaisesti H1/150 kA:lla • vastaava erotusväli $se \leq 0,75$ m (ilma) ja $se \leq 1,5$ m (kiinteä rakennusmateriaali) • testattu IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) mukaan • halogeeniton • palokuormitus 5,1 kWh/m • saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa ex-alueilla 1/2 ja 21/22 uusinta asennusohjetta käyttäen

Perustiedot

Tuotenumero	5407995
Tyyppi	isCon Pro+ 75 GR
Nimitys 1	HVI-kaapeli
Nimitys 2	25 m roll
Valmistaja	OBO
Koko	Ø26mm
Väri	vaaleanharmaa
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	m
Paino	86,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

isCon®-johdin Professional Plus vaaleanharmaa

Tuotenumero: 5407995



Mitat

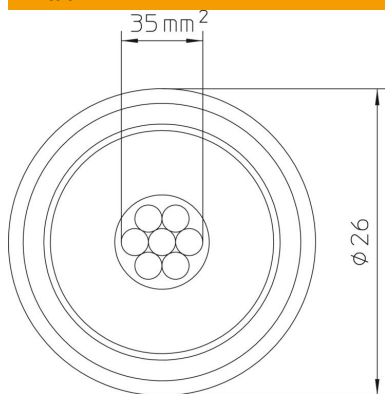

Tekniset tiedot

Yksittäisten johtimien lukumäärä	7
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	kyllä
Vakiokieppi (n. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Poikkipinta	35 mm ²
Materiaaliominaisuus	Muuta
Materiaali-vaippa	EVA
Vastaava erotusväli s(e)/m	0,75