

Tekninen tietolehti

Kaapeliliitin eristettyihin sieppaustankoihin isFang In asennamista varten

Tuotenumero: 5408019



- isCon® 20 mm Basic- ja Professional-kaapeleille
- liitäntä ja asennus eristettyyn sieppaustankoon
- kaapelipäätteen ruuviliitäntä
- sis. kutistekalvon ja kuusiokoloavaimen
- testattu 150 kA asti (salamasuojausluokka II)



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	5408019
Tyyppi	isCon IN con 2
Nimitys 1	Kytk.pää sisä isCon Basic/Pro
Nimitys 2	for isCon Basic + Pro internal
Valmistaja	OBO
Koko	Ø20mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	27,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,3077 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kaapeliliitin eristettyihin sieppaustankoihin isFang In asen-
tamista varten


Tuotenumero: 5408019



Mitat

Mitta d min.

28 mm

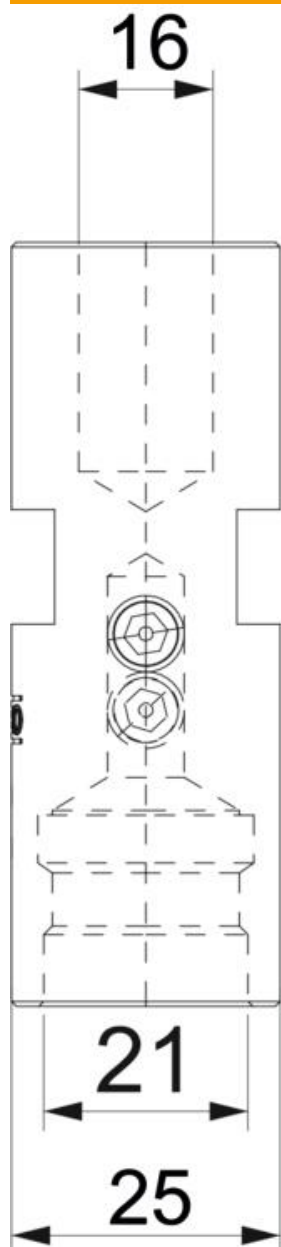

Tekninen tietolehti

Kaapeliliitin eristettyihin sieppaustankoihin isFang In asen-
tamista varten

Tuotenumero: 5408019



Tekniset tiedot

Salamavirran kuormituskyky	H1/150 kA
Soveltuu liitântään	Muuta
Sovitus	20 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä