




- asennusosassa 10 reikää Ø 6,5 mm ja 4 reikää Ø 8,5 mm
- tyyppi ...150 8 muovisella pyöröjohdinkiinnikkeellä RD 8
- Käyttö suojakatoksissa ja muissa suojattavissa katoissa sekä räjähdainesuojissa katolla

PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	5408800
Tyyppi	ISO-A-150 8
Nimitys 1	Kiinnitystanko
Nimitys 2	with fastening for RD 8
Valmistaja	OBO
Koko	150mm
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	Kappale
Paino	13,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

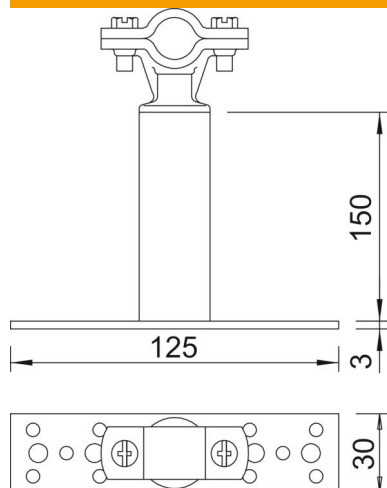

Pituus	150 mm
Pohjamitta	125 mm
Korkeus	30 mm

Tekniset tiedot

Sovitus	Rd 8 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä