


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 G

Tuotenumero: 6000060



Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 35 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla ilman lisäosia. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

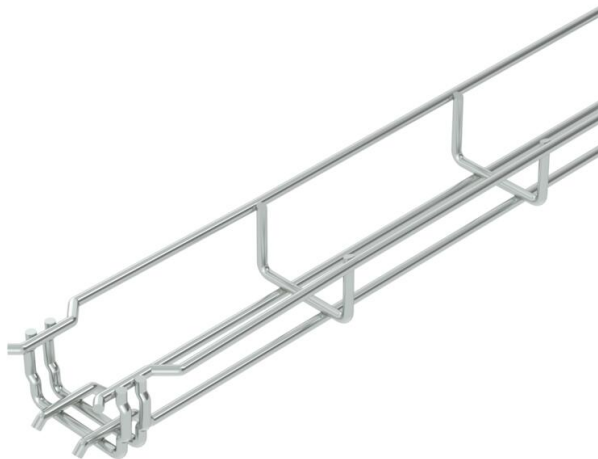

St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6000060
Tyyppi	GRM 35 50 G
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	35x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	45 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,8706 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 G

Tuotenumero: 6000060



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	1,97 in
Korkeus	35 mm
Korkeus	1 in
Mitta B	52 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	9,4 cm ²
Hyötypoikkipinta	1750 mm ²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 G


Tuotenumero: 6000060



Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2 m
Tukiväli 1,0 m	0,25 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,11 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m

Lankahyllyn GRM 35 kuormituskaavio

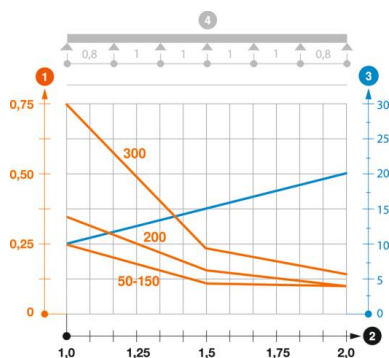

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä