


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 35 A4

Tuotenumero: 6000087

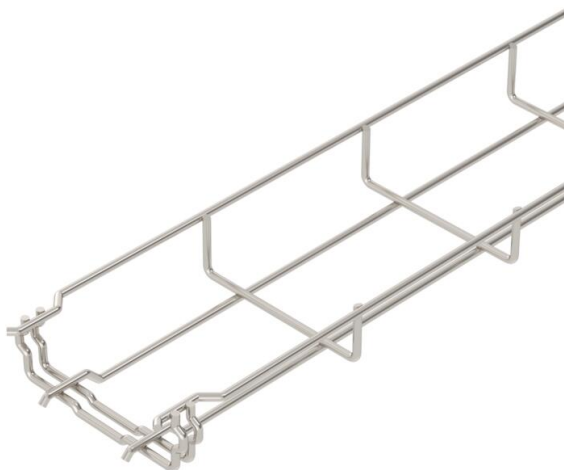

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 35 mm.  
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla ilman lisäosia. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>A4</b> | teräs, haponkestävä    |
| <b>2B</b> | kirkas, jälkikäsittely |

### Perustiedot

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Tuotenumero                            | 6000087                   |
| Tyyppi                                 | GRM 35 100 A4             |
| Nimitys 1                              | Lankahylly                |
| Valmistaja                             | OBO                       |
| Koko                                   | 35x100x3000               |
| Väri                                   | ruostumaton teräs         |
| Materiaali                             | teräs, ruostumaton 1.4401 |
| Pinta                                  | kirkas, jälkikäsittely    |
| Pintastandardi                         |                           |
| Pienin myyntiyksikkö                   | 3                         |
| Määräyksikkö                           | m                         |
| Paino                                  | 49 kg                     |
| Painoyksikkö                           | kg/100 m                  |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille | 2,5442 kg CO2e / 1 Metri  |


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 35 A4


Tuotenumero: 6000087



### Mitat



|            |          |
|------------|----------|
| Pituus     | 3 000 mm |
| Pohjamitta | 100 mm   |
| Pohjamitta | 3,94 in  |
| Korkeus    | 35 mm    |
| Korkeus    | 1,38 in  |
| Mitta B    | 100 mm   |

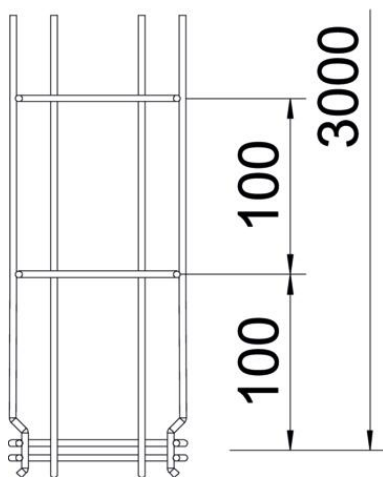


### Tekniset tiedot

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Liittimen malli                           | integroitu jatkokappale |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä         | Lattia Katto Seinä      |
| Palonkestävyys                            | ei                      |
| Integroitu väliseinä                      | ilman                   |
| Hyötypoikkipinta                          | 23 cm²                  |
| Hyötypoikkipinta                          | 3500 mm²                |
| Profilimuoto                              | U-muoto                 |
| ROHS-vaatimusten mukainen                 | kyllä                   |
| Ruostumaton teräs, peitattu               | kyllä                   |
| Ruuviton liitin                           | kyllä                   |
| Pitkän kannatusvälin malli                | ei                      |
| Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti | tyyppi II               |
| Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi        | Painolukitus            |

### Kuormitukset

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Käytettävät tukivälit min.  | 1 m       |
| Käytettävät tukivälit maks. | 2 m       |
| Tukiväli 1,0 m              | 0,25 kN/m |
| Tukiväli 1,5 m              | 0,11 kN/m |
| Tukiväli 2,0 m              | 0,1 kN/m  |

### Lankahyllyn GRM 35 kuormituskaavio

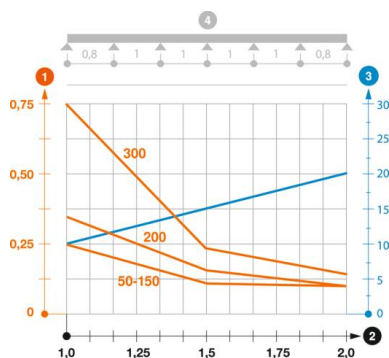

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä