


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 A4

Tuotenumero: 6000090

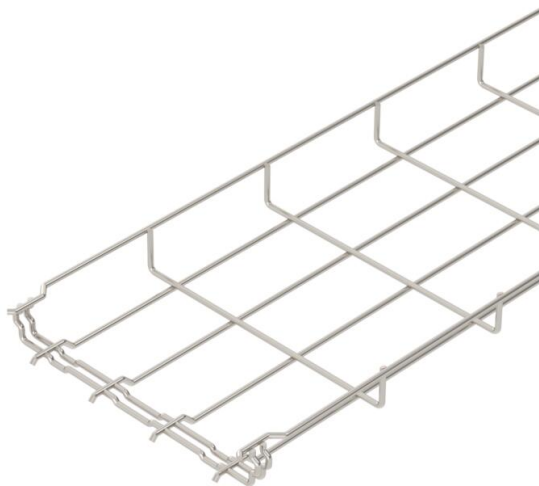

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 35 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla ilman lisäosia. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsittely

Perustiedot

Tuotenumero	6000090
Tyyppi	GRM 35 200 A4
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	35x200x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4401
Pinta	kirkas, jälkikäsittely
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	76 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	3,8725 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 A4

Tuotenumero: 6000090



Mitat

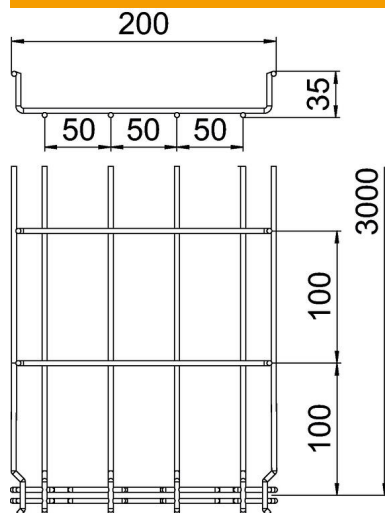

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Pohjamitta	7,87 in
Korkeus	35 mm
Korkeus	1,38 in
Mitta B	200 mm


Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	50,1 cm ²
Hyötypoikkipinta	7000 mm ²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2 m
Tukiväli 1,0 m	0,3 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,14 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m

Lankahyllyn GRM 35 kuormituskaavio

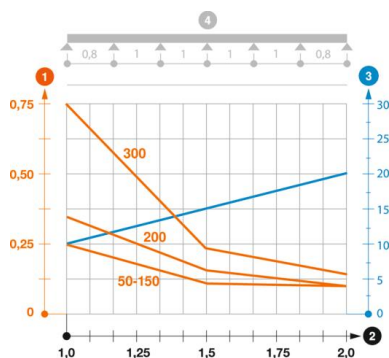

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä