


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A4

Tuotenumero: 6002475

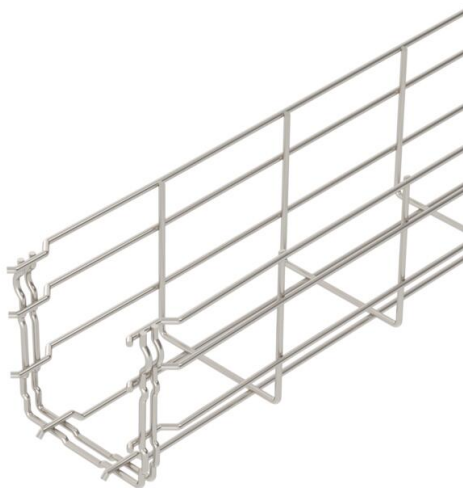

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 105 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm.
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6002475
Tyyppi	GRM 105 100 A4
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	105x100x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4401
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	99,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	5,0271 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A4


Tuotenumero: 6002475



Mitat

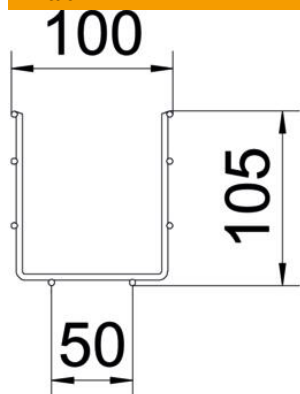

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	105 mm
Korkeus	4,13 in
Mitta B	100 mm
Mitta H	108 mm

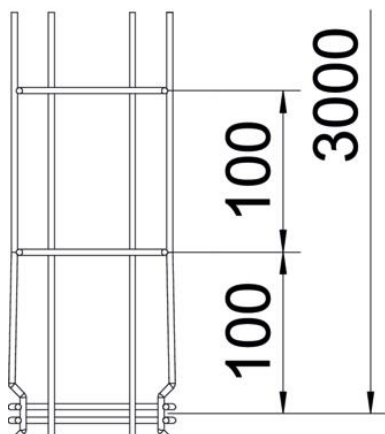


Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	82 cm ²
Hyötypoikkipinta	8200 mm ²
Profilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	0,8 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,37 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,27 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m

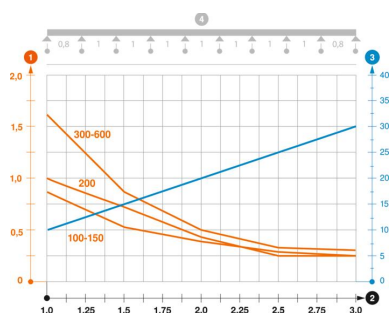

Kuormitustaulukko, lankahylly GRM 105

- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)