


Tekninen tietolehti

Raskas lankahylly SGR 155 G

Tuotenumero: 6003681

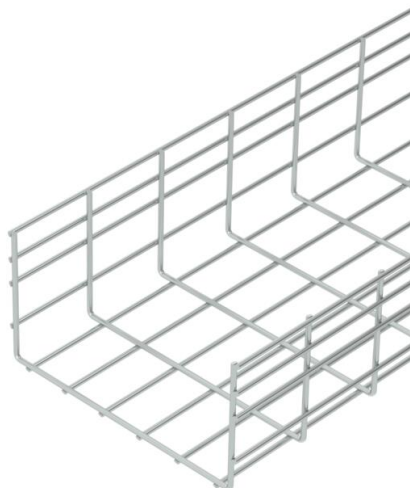

Lankahylly pistehitsatuilla teräslangoilla ja sivun korkeudella 155 mm.

Silmäkoko on 50 x 100 mm.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6003681
Tyyppi	SGR 155 300 G
Nimitys 1	Lankahylly SGR
Valmistaja	OBO
Koko	155x300x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	426,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	8,1721 kg CO ₂ e / 1 Metri



Tekninen tietolehti

Raskas lankahylly SGR 155 G

Tuotenumero: 6003681



Mitat

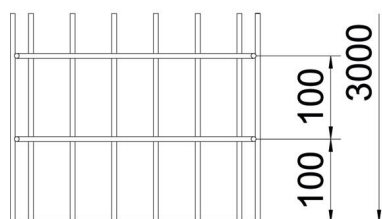

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Pohjamitta	11,81 in
Korkeus	155 mm
Korkeus	6,1 in
Mitta B	300 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	438 cm ²
Hyötypoikkipinta	43800 mm ²
Profilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,0 m	4,1 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2,4 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,55 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,13 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,95 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,84 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,6 kN/m

Kuormituskaavio, lankahylly tyyppi SGR 155

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä

