


Tekninen tietolehti

Lakahyllyt GR-Magic® 55 väliseinällä

Tuotenumero: 6006453



Lankahylly jatkopäällä ja hitsatulla väliseinällä, sivumitta 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita
jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm.
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

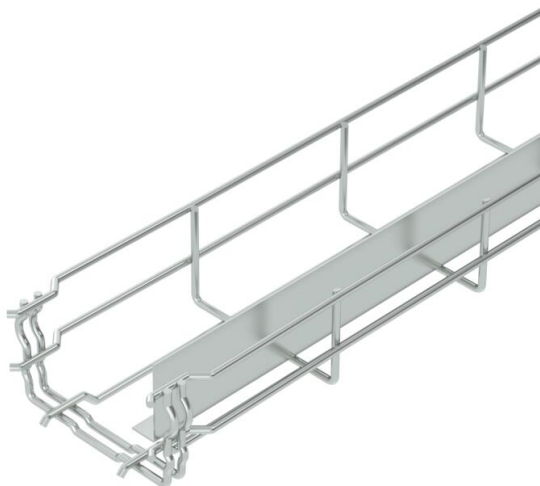

St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6006453
Tyyppi	GRM-T 55 100 G
Nimitys 1	Lankahylly
Nimitys 2	yhdellä erotuslevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	55x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	117,433 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,1772 kg CO ₂ e / 1 Metri



Tekninen tietolehti

Lakahyllyt GR-Magic® 55 väliseinällä

Tuotenumero: 6006453



Mitat

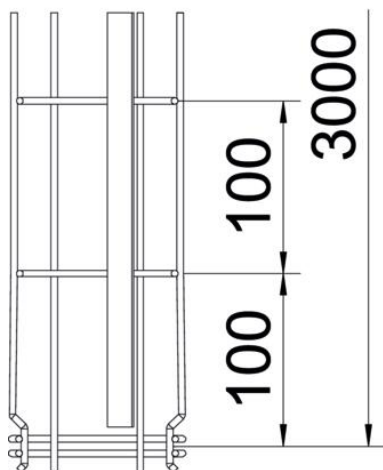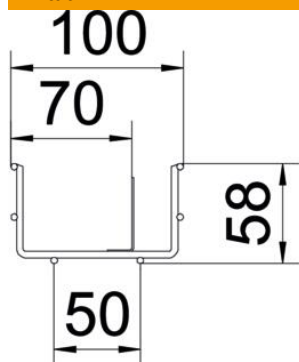


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta A	59,5 mm
Mitta B	100 mm
Mitta H	58 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	yksi
Hyötypoikkipinta	40 cm ²
Hyötypoikkipinta	4000 mm ²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2 m
Tukiväli 1,0 m	0,5 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,25 kN/m

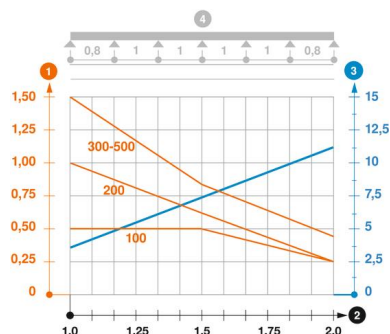

Kuormitustaulukko, lankahyllä GRM-1T 55

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä