


Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 FS

Tuotenumero: 6047654

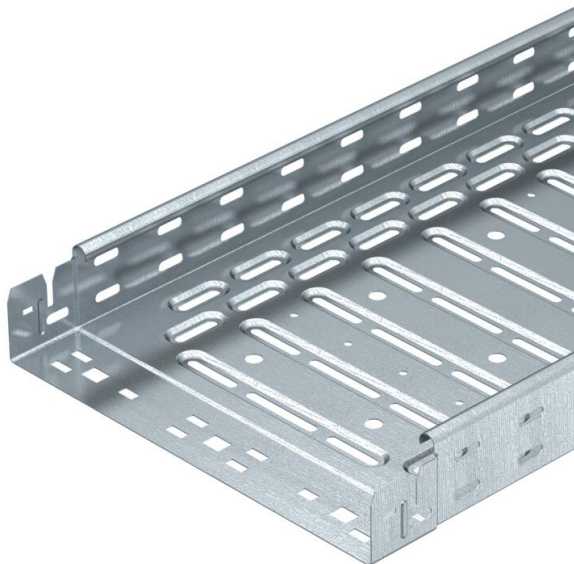

Levyhylly integroidulla pikajatkolla. Levyhyllyn hyötypituus on 3000 mm.

Levyhyllyssä on yhtenäinen sivurei'itys 7 x 20 mm lisäkiinnitys- ja asennusosien asennusta varten

11 mm reiät kierretankojen suoraa asentamista varten.
Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakennneosia.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.
Levyhylly on testattu palonkestäviin asennuksiin DIN 4102 osan 12 mukaisesti sekä palonkestävien alaslaskettujen kattojen yläpuolelle (levyhyllien leveydet 100-400 mm).

Asennus ja -parametrit voimassa olevien testaustodistusten mukaisesti.

Tarkemmat tiedot löydät palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevästä esitteestä.



St Teräs


FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6047654
Tyyppi	RKSM 630 FS
Nimitys 1	Levyhylly RKSM
Nimitys 2	rei'itetty, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	60x300x3050
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	233,803 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	5,7675 kg CO2e / 1 Metri

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
NEMA-kuormaluokka	8AA
Tukiväli 1,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 1,5 m	1 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,4 kN/m

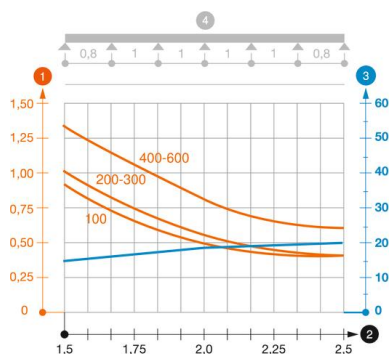

Kuormitustaulukko, levyhylly RKSM 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä