


Tekninen tietolehti

Kansi kääntösalvoilla FF

Tuotenumero: 6052150

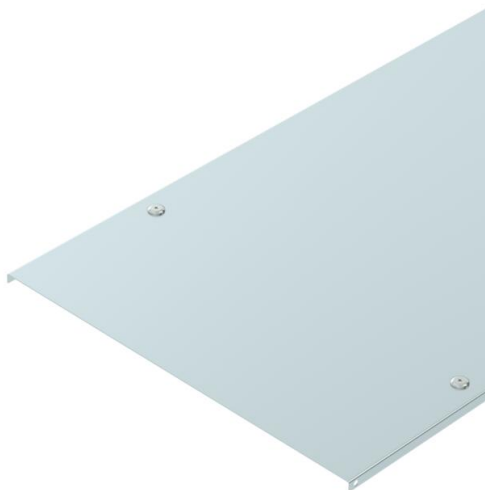

Kansi levyhylyille ja tikashylyille kääntösalvoilla.
Poikkittaisura alkaen leveydestä 500 mm.
Kun kansi käytetään ulkoalueilla, tarvitaan lisätoimenpiteitä tuulen vaikutusten varalta.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6052150
Tyyppi	DRL 150 FS
Nimitys 1	Kansi vääntösalvalla
Nimitys 2	levy- ja tikashylyille
Valmistaja	OBO
Koko	150x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	141,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,3213 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Kansi kääntösalvoilla FF

Tuotenumero: 6052150



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	150 mm
Pohjamitta	6 in
Korkeus	35 mm
Levyn paksuus	0,04 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	150 mm
Mitta H	15 mm

Tekniset tiedot

Kääntösalpojen lukumäärä	6 St.
Kiinnitystapa	Kääntösalpa
Palonkestävyys	kyllä
Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	kyllä
Sopii levyhyllylle	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei