

Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 60 A4

Tuotenumero: 6056750



SKS 60 = Levyhyllyt, raskas, sivumitalla 60 mm.
Kaapelihyllyä (tyyppi SKS) voidaan käyttää myös palonkestävänä kaapelihyllynä.
Muut tiedot, katso palosuojajärjestelmät BSS. Levyhylly kiinnitetään seinäkannakkeeseen ruuvilla tyyppi FRS M6x12.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.




A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsittely

Perustiedot

Tuotenumero	6056750
Tyyppi	SKS 610 A4
Nimitys 1	Levyhylly SKS
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsittely
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	260 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	13,8216 kg CO2e / 1 Metri

Mitat




Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	100 mm
Mitta W	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	kyllä
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm²
Hyötypoikkipinta	5800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,65 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,8 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,15 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m

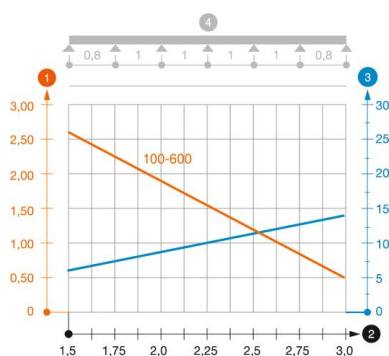

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi SKS 60 VA

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukiväleillä