



Kannen kääntösalpa jälki- tai lisäasennukseen.
Yksipuolinen kääntösalpa. Voidaan käyttää kannen leveyksille 100 - 600 mm.
Kansimallista riippuen mitta B muuttuu seuraavasti:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm




St Teräs
FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6065012
Tyyppi	DRL H FT
Nimitys 1	Kiinnityskappale
Nimitys 2	korokekiinnike kannelle
Valmistaja	OBO
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,187 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	0,0954 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

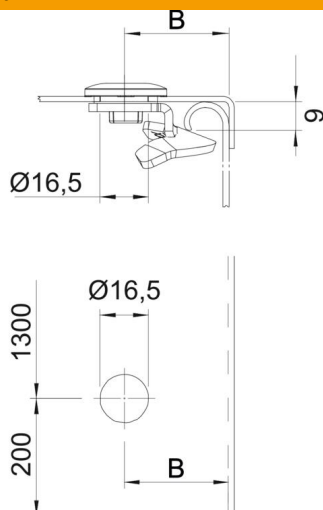

Tekniset tiedot

Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	kyllä
Sopii levyhyllylle	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei