



Kannen kääntösalpa jälki- tai lisäasennukseen.
Yksipuolinen kääntösalpa. Voidaan käyttää kannen leveyksille 100 - 600 mm.
Kansimallista riippuen mitta B muuttuu seuraavasti:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm





A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6065016
Tyyppi	DRL H S A2
Nimitys 1	Kiinnityskappale
Nimitys 2	korokekiinnike kannelle
Valmistaja	OBO
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	3,26 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	0,246 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

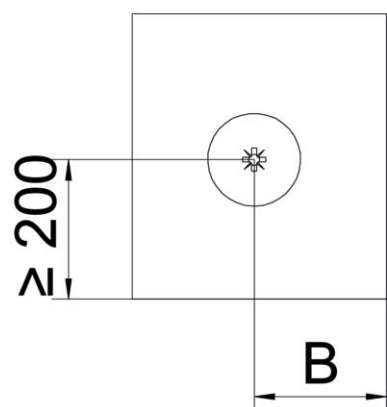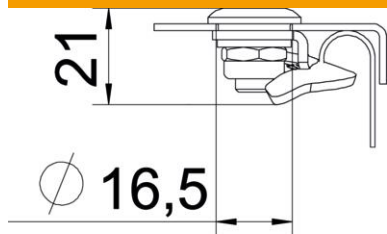

Tekniset tiedot

Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	kyllä
Sopii levyhyllylle	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä