


Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

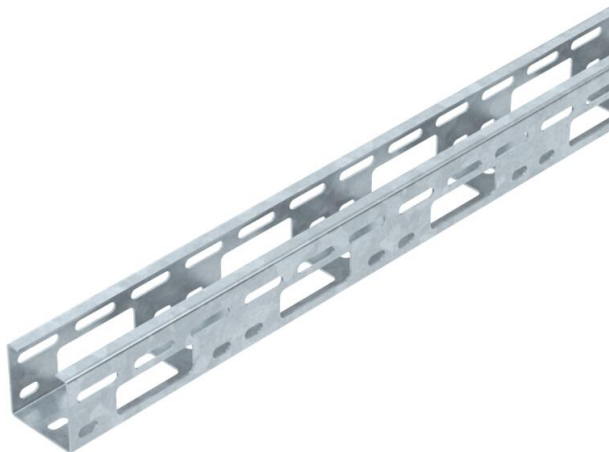


|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>St</b> | Teräs                       |
| <b>FT</b> | = upottamalla kuumasinkitty |

#### Perustiedot

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6075142                               |
| Tyyppi                                              | AZK 050 FT                            |
| Nimitys 1                                           | Asennuskisko                          |
| Nimitys 2                                           | rei'itetty                            |
| Valmistaja                                          | OBO                                   |
| Koko                                                | 50x50x3000                            |
| Väri                                                | sinkki                                |
| Materiaali                                          | teräs                                 |
| Pinta                                               | = upottamalla kuumasinkitty           |
| Pintastandardi                                      | DIN EN ISO 1461                       |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 3                                     |
| Määräyksikkö                                        | m                                     |
| Paino                                               | 144,7 kg                              |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdesta portille | 3,9464 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |

### Mitat

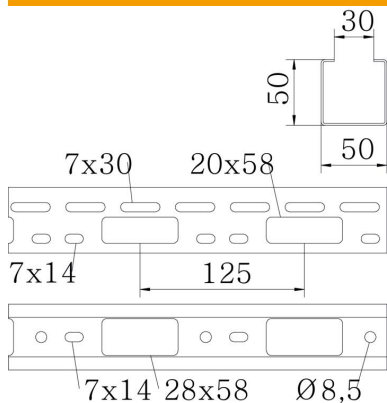


|               |               |
|---------------|---------------|
| Mitat         | 50 x 50 x 1,5 |
| Pituus        | 3 000 mm      |
| Pohjamitta    | 50 mm         |
| Korkeus       | 50 mm         |
| Levyn paksuus | 1,5 mm        |

### Tekniset tiedot

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Liittimen malli                   | ilman jatkokappaletta |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä | Katto Seinä           |
| Palonkestävyys                    | ei                    |
| Asennusrei'itys pohjassa          | kyllä                 |
| NATO - reikäkuva                  | ei                    |
| Hyötypoikkipinta                  | 25 cm <sup>2</sup>    |
| Hyötypoikkipinta                  | 2500 mm <sup>2</sup>  |
| ROHS-vaatimusten mukainen         | kyllä                 |
| Ruostumaton teräs, peitattu       | ei                    |
| Sivurei'itys                      | kyllä                 |
| Pitkän kannatusvälin malli        | ei                    |

### Kuormitukset

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Käytettävät tukivälit min.  | 1 m       |
| Käytettävät tukivälit maks. | 3 m       |
| Tukiväli 1,0 m              | 2,5 kN/m  |
| Tukiväli 1,5 m              | 2 kN/m    |
| Tukiväli 2,0 m              | 1,2 kN/m  |
| Tukiväli 2,5 m              | 0,85 kN/m |
| Tukiväli 3,0 m              | 0,5 kN/m  |



### Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä  
— Taipuma eri tukiväleillä