




Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

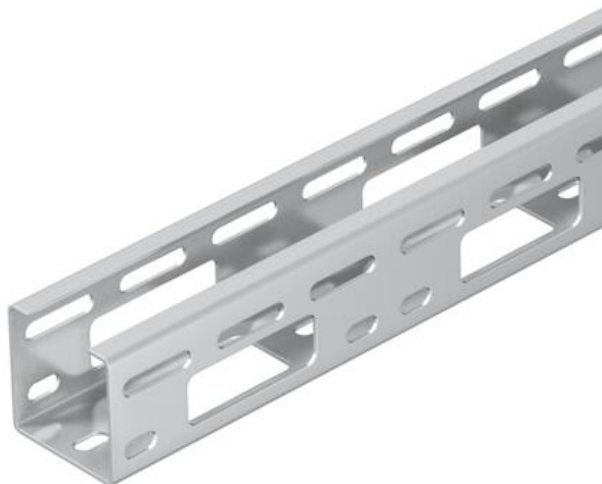


A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6075150
Tyyppi	AZK 050 A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	135,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	9,0439 kg CO2e / 1 Metri

Mitat

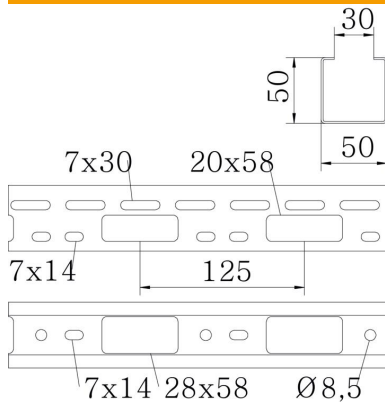


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	50 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	25 cm ²
Hyötypoikkipinta	2500 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,85 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m



Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
 - 2 Tukiväli m
 - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
 - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukiväleillä