


Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 FT, ilman sivuaukkoa

Tuotenumero: 6076149



Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

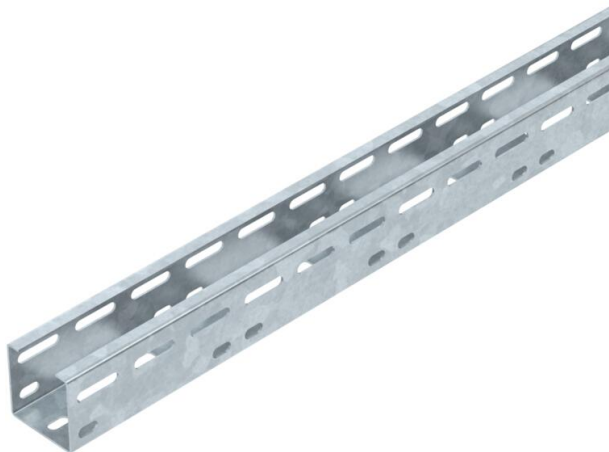

St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6076149
Tyyppi	AZK A 050 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Erikoisrei'itys
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	165,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	3,963 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 FT, ilman sivuaukkoa

Tuotenumero: 6076149



Mitat

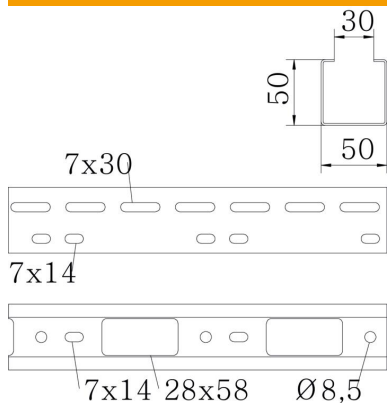


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	25 cm ²
Hyötypoikkipinta	2500 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	3 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,7 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,85 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m



Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
 - 2 Tukiväli m
 - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
 - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukiväleillä