

# Tekninen tietolehti

## T-kappale johtokanavalle Rapid 45-2, tyyppi 53165

Tuotenumero: 6113480



T-kappale 90°-haaran tekemiseen koosta 53165 kokoon 53165.



Polykarbonaatti/akrylnitriili-butadienistyreeni

### Perustiedot

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6113480                                         |
| Tyyppi                                              | GK-TR53165RW                                    |
| Nimitys 1                                           | T-kappale                                       |
| Nimitys 2                                           | Rapid 45-2 165                                  |
| Valmistaja                                          | OBO                                             |
| Koko                                                | 225x62x56                                       |
| Väri                                                | puhtaanvalkoinen, RAL 9010                      |
| Materiaali                                          | polykarbonaatti/akrylnitriili-butadienistyreeni |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 1                                               |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                         |
| Paino                                               | 4,545 kg                                        |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                                      |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,2637 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale         |



# Tekninen tietolehti

## T-kappale johtokanavalle Rapid 45-2, tyyppi 53165

Tuotenumero: 6113480



### Mitat

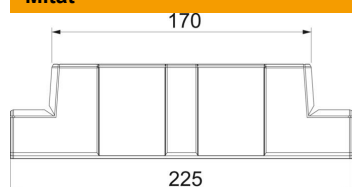

|            |         |
|------------|---------|
| Pituus     | 225 mm  |
| Pohjamitta | 62 mm   |
| Korkeus    | 55,5 mm |

### Tekniset tiedot

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Kansien lukumäärä            | 0                |
| Malli                        | Muoto-osa, kansi |
| kanavan leveydelle           | 165 mm           |
| kanavan sivumitalle          | 53 mm            |
| Halogeeniton                 | kyllä            |
| Kaapelituki                  | ei               |
| Jatkokappale                 | ei               |
| Kansien asennustapa          | peittävä         |
| Asennusrei'itys pohjassa     | ei               |
| Kannen leveys                | 0 mm             |
| Kannen leveys 2              | 0 mm             |
| Kannen leveys 3              | 0 mm             |
| ROHS-vaatimusten mukainen    | kyllä            |
| Kotelointiluokka             | IP40             |
| Suojakalvo                   | ei               |
| Suojaustaso IK-koodi         | IK08             |
| Symmetrinen                  | ei               |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C            |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -15 °C           |