Tekninen tietolehti

Liitin cat. 6A, suojattu, Keystone

Tuotenumero: 6117346



Liitin Cat 6A (ISO) suojattu, RJ45-liitäntäpaikalla. Sisältää EMC-suojan, pölysuojan, johdinsiteen Keystone-kiinnityskehyksen ja asennusohjeen. Sopii tyyppien DTG-2C ja DTS-2C kanavadatarasioiden asennukseen, liitinlevytyypit MTM 2C ja MTM 3C, asennuslevy tyyppi MPR2 2C, asennuskehys tyypit MTGE2 2C, MTGE2 15 2C ja MTGE2 F 2C.

CE

Perustiedot


Tuotenumero	6117346
Tyyppi	ASM-C6A G
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	shielded
Valmistaja	OBO
Väri	harmaa
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,63 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0479 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Liitin cat. 6A, suojattu, Keystone

Tuotenumero: 6117346

Mitat

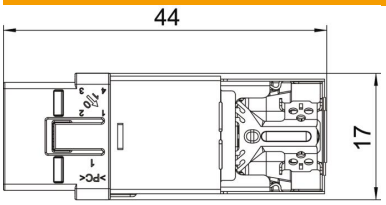

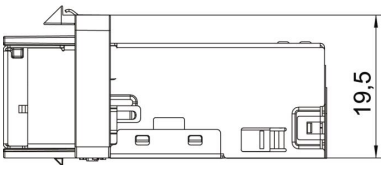

Pituus	44 mm
Pohjamitta	19,5 mm
Korkeus	17 mm

Tekniset tiedot

Luokka	6A (IEC)
Suojattu	kyllä
Asennusaukko	Tyyppi C
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä