

Tekninen tietolehti

Kanavapistoriasia AR45, 3-osainen, pakkaus, merkintäikkunalla, vaakasuoraan kalusteasennukseen

Tuotenumero: 6119433



Kanavapistoriasia pakkaus merkintäikkunalla, sopii asennettavaksi Rapid 80 -johtokanaviin.

Pistorasia, sisältää:

- kojerasia, 3-osainen, tyyppi 71GD9-2
 - suojakosketinpistorasia 3-osainen, 0° kosketinsuunta, väri: katso taulukko
 - peitelevy AR45, 3-osainen, merkintäikkunalla, tyyppi AR45-BF.., väri: valkoinen
- Voidaan asentaa Rapid 80 -johtokanaviin ja ISS-pistorasiapylväisiin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	6119433
Tyyppi	SDE-RW D0RW3B
Nimitys 1	Kanavakaluste
Nimitys 2	45, 3-mod.
Valmistaja	OBO
Koko	84x185x59mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	23,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,2242 kg CO ₂ e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kanavapistorasias AR45, 3-osainen, pakkaus, merkintäikkunalla, vaakasuoraan kalusteasennukseen
Tuotenumero: 6119433



Mitat

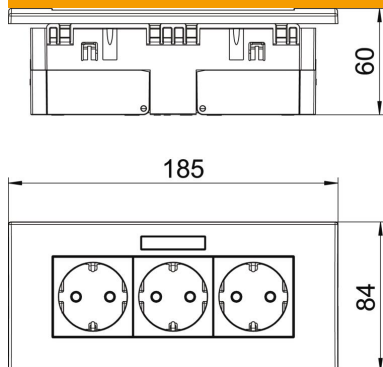

Pohjamitta	185 mm
Korkeus	84 mm

Tekniset tiedot

Kanavakeskiölevyt	Kojerasia
Voidaan lukita	ei
Liitântätapa	Rasialiitin
Yksiköiden lukumäärä	3
Moduulien lukumäärä (moduulirakenteella)	0
Kytettävien pistorasioiden lukumäärä	0
Napojen lukumäärä	2
Painate/merkintä	ilman merkintää
Malli	3-osainen 0°
Pintamalli	mattaa
Malli	Suojakosketin
Vapautusmekanismi	ei
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	kyllä
Korotettu kosketussuoja	kyllä
Vikavirtasuojavaikeisiin olosuhteisiin (VDE mukaisesti)	ei
Varateho	ei
Halogeeniton	kyllä
Eristetty asennus	ei
Kansi	ei
Koodaus	ei
Merkkivalo	ei
Päälle-/poiskytkimellä	ei
Hienosulakkeella	ei
Toimintavalolla	ei
Kohdevalaistuksella	ei
Asennustapa	Johtokanava
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	16 A
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	muu
Erillisvirransyöttö	ilman varavirransyöttöä
Pistorasiamallit	Suojakosketin

Tekninen tietolehti

Kanavapistoriasia AR45, 3-osainen, pakkaus, merkintäikkunalla, vaakasuoraan kalusteasennukseen

Tuotenumero: 6119433



Tekniset tiedot

Pistorasiat, kulma	0°
Syvyys	60 mm
Läpinäkyvä	ei
Käännetty keskiölevy	ei
Ylijännitesuojat	ei