Tekninen tietolehti

Kanavadatarasia, pakkaus, tyypin A liittimille

Tuotenumero: 6119494



Kanavadatarasia kahden A tyypin liittimen asennukseen, soveltuu asennettavaksi Rapid 80 johtokanaviin ja pistorasiapylväisiin ISS. Kanavadatarasia tyyppi A sopii seuraavien liittimien asennukseen: Keystone, AMP TYCO (ilman pölysuojaa): SL Serie110Connect SL Serie Toolless; Brand-Rex: Liittimet joiden tuotenumeron loppuosat ovat …JAKS000CR ja …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 sinisellä adapterikiinnikkeellä, LANmark GG45 metallikiinnikkeellä.

Kanavarasia sisältää:
- asennuskehys, 1-osainen, tyyppi 71MT1 45
- kanavadatarasia, suora, tyyppi DTG-2A, väri: katso taulukko
- peitelevy AR45, 1-osainen, ilman merkintäkenttää, väri: valkoinen
Voidaan asentaa Rapid 80 -johtokanaviin ja ISS-pistorasiapylväisiin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	6119494
Tyyppi	DTE-RW G2A1
Nimitys 1	Kanavadatarasia
Nimitys 2	f.2 connection modules type A
Valmistaja	OBO
Koko	84x84x59mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,4201 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kanavadatarasia, pakkaus, tyypin A liittimille

Tuotenumero: 6119494

Mitat

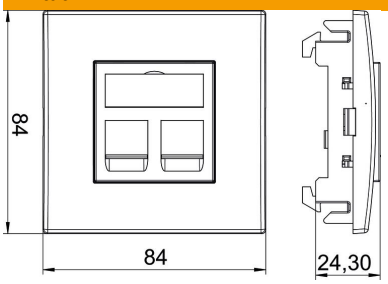

Pituus	84 mm
Pohjamitta	84 mm

Tekniset tiedot

Pintamalli	mattaa
Merkintäikkuna	merkintäkentällä
Halogeeniton	kyllä
Kansi	ei
Liitin	ei
Merkinnällä	ei
Pölysuojalla	kyllä
Asennustapa	Johtokanava
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP20
Syvyys	24,3 mm
Kiinnitysrengas	ei
Läpinäkyvä	ei
Käyttö	Modular-Jack
Vedonpoistomahdollisuus	ei
Yhteenveto	Perusosa peitelevyllä