

Tekninen tietolehti

Johtokanava Signa Style, kanavan pohjamitta 170, kanavan sivumitta 70

Tuotenumero: 6133262



Johtokanava pohjareijityksellä suoraan seinäasennukseen tai asennettavaksi kannakkeisiin. Pyynnöstä voidaan toteuttaa eri RAL-väreillä. Pinnoitettujen johtokanavien pinnat on suojattu suojateipeillä.

Kansi pitää tilata erikseen.

Huomautus: Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ja kulmakappaleissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka aiheutuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta siroinnasta (DIN 17 611 mukaan). Vaihtoehtoisesti suosittelemme pulveripinnoitusta värisävyllä RAL 9006 (valkoalumiini).

Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan.

Alaosa ja kansi tilattava erikseen.



Alu	Alumiini
EL	eloksoitu

Perustiedot

Tuotenumero	6133262
Tyyppi	BRA 70170 EL
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	SIGNA STYLE 70x170 eloksoitu
Valmistaja	OBO
Koko	70x170x2000
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini
Pinta	anodisoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	287 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Johtokanava Signa Style, kanavan pohjamitta 170, kanavan sivumitta 70

Tuotenumero: 6133262



Mitat

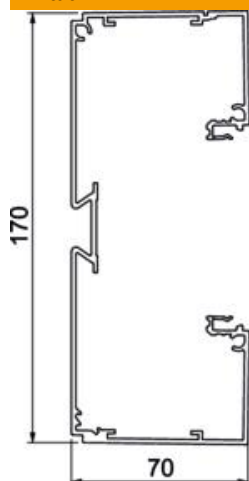

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	170 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	DIN-kisko
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	9880 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	79 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Symmetrinen	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C