


Tekninen tietolehti

Tikashylly LCIS 60, 3 m C30 FT

Tuotenumero: 6209723

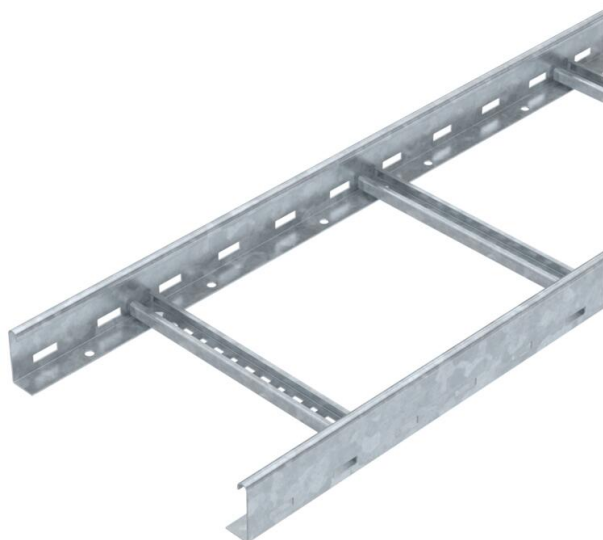

Tikashylly sivun korkeudella 60 mm hitsatuilla, ylöspäin avoimilla C30-profiilipienoilla. Vahvistavat ja reunasuojana toimivat sisään kierretyt sivu-profiilit. Kiinnitys kannakkeeseen kiinnityskappaleilla tyyppi LKS 40. Pienen rakoväli on 16,5 mm, sopiva kaarikiinnike on tyyppiä BS-H....
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6209723
Tyyppi	LCIS 630 3 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	Reitetty, hitsattu
Valmistaja	OBO
Koko	60x300x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	306 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	6,7838 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Tikashylly LCIS 60, 3 m C30 FT

Tuotenumero: 6209723



Mitat




Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	300 mm
Aukkomitta, piena	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienan kiinnitys	hitsattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	120 cm ²
Hyötypoikkipinta	12000 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienäväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,5 m	3,3 kN/m
Tukiväli 2,0 m	2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,3 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,78 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,4 kN/m



Kuormituskaavio, tikashylly tyyppi LCIS 60

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
 - 2 Tukiväli m
 - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
 - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
— Taipuma eri tukiväleillä