

Tekninen tietolehti

Tasokulman kansi johtokanavalle Rapid 80 tyyppi 70130

Tuotenumero: 6274420



Tasokulma halogeenivapaasta PC/ABS-materiaalista Rapid 80 johtokanavien GK, GKH, GS ja GA nousevaan tai laskevaan 90° suunnanvaihtoon. Tasokulmaa voidaan käyttää sekä symmetrisissä että epäsymmetrisissä kanavatyypeissä. Kansi pitää tilata erikseen.



Polykarbonaatti/akrylnitriili-butadienistyyreni

Perustiedot

Tuotenumero	6274420
Tyyppi	GK-FH70130RW
Nimitys 1	Tasokulma
Nimitys 2	päälleasennettava
Valmistaja	OBO
Koko	70x130mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akrylnitriili-butadienistyyreni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	12,461 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,2699 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Tasokulman kansi johtokanavalle Rapid 80 tyyppi 70130

Tuotenumero: 6274420



Mitat

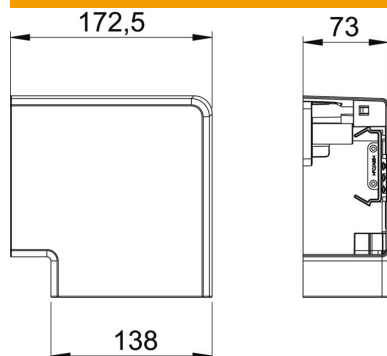

Pituus	172,5 mm
Pohjamitta	138 mm
Korkeus	73 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
kanavan leveydelle	130 mm
kanavan sivumitalle	70 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Suunnanmuutos	pystysuora, nouseva/laskeva
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm