Tekninen tietolehti

Pistorasiapylväs ISS70110

Tuotenumero: 6288940

ISS pistorasiapylväs alumiinista 76,5 mm kansiaukolla.
Toimituksen sisältö:
1-osainen pylväs katto-/lattiakiinnityksellä
kokonaispituus 3315-3480 mm
1 kiristyslaite
1 kansi alumiinista pituus 3000 mm
Pistorasiapylväs sopii 71 GD...kojerasioita. Tarvittaessa voidaan asentaa väliseinä, tyyppi GA-TW70 (6279711 sekä kaapeliohjain, tyyppi KL80A (6288640).
Asennustarpeista riippuen voidaan käyttää alla olevia lisätarvikkeita.



Alu Alumiini

Perustiedot

Tuotenumero	6288940
Tyyppi	ISS70110RW
Nimitys 1	Pistorasiapylväs
Nimitys 2	Lattia/katto
Valmistaja	OBO
Koko	3000x110x70
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	750 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	98,1752 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Pistorasiapylväs ISS70110

Tuotenumero: 6288940

Mitat

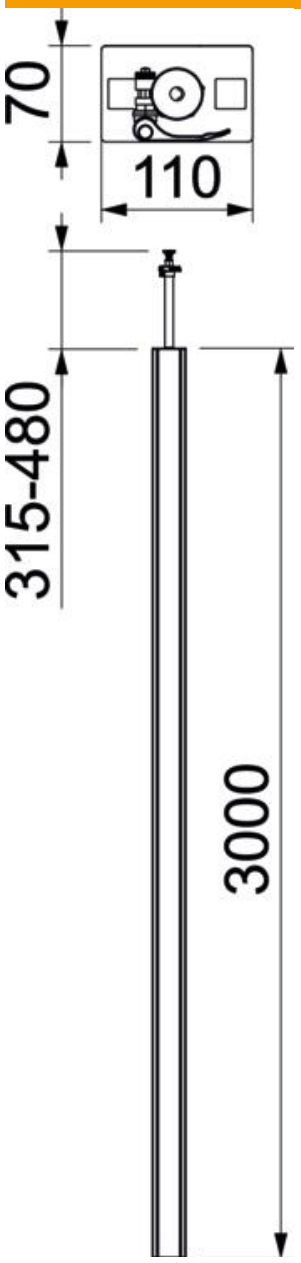

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	110 mm
Korkeus	70 mm

Tekninen tietolehti

Pistorasiapylväs ISS70110

Tuotenumero: 6288940

Tekniset tiedot

Asennettavien kansien lukumäärä	1
Osien lukumäärä	1 St.
Malli	yksipuolinen
Kiinnitystapa	kiristää
Lattia-asennus	kyllä
Kattoasennus	kyllä
Jatkuva profiili	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Sivupelti maks.	480 mm
Sivupelti min.	315 mm
Kaapelin läpivienti	ylös/alas
Kannen leveys	76,5 mm
Siirrettävä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pylvään muoto	suorakulmainen
Pylvään korkeus maks.	3480 mm
Pylvään korkeus min.	3315 mm
Säädettävä	kyllä
Esikytketty	ei