




Määrämittaiset IS8 asennuskiskot. Mitat 80 x 42 mm.
Asennuskiskoon IS 8 voidaan kiinnittää yksipuoleisesti ja kaksipuoleisesti seinäkannakkeita AS 15, AS 30 ja AS 55. Seinäkannakkeiden asennuskorkeus portaattomasti säädettävissä.



St Teräs
FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6337244
Tyyppi	IS 8 300 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Valmistaja	OBO
Koko	80x42x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1730 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	36,1783 kg CO ₂ e / 1 Kappale

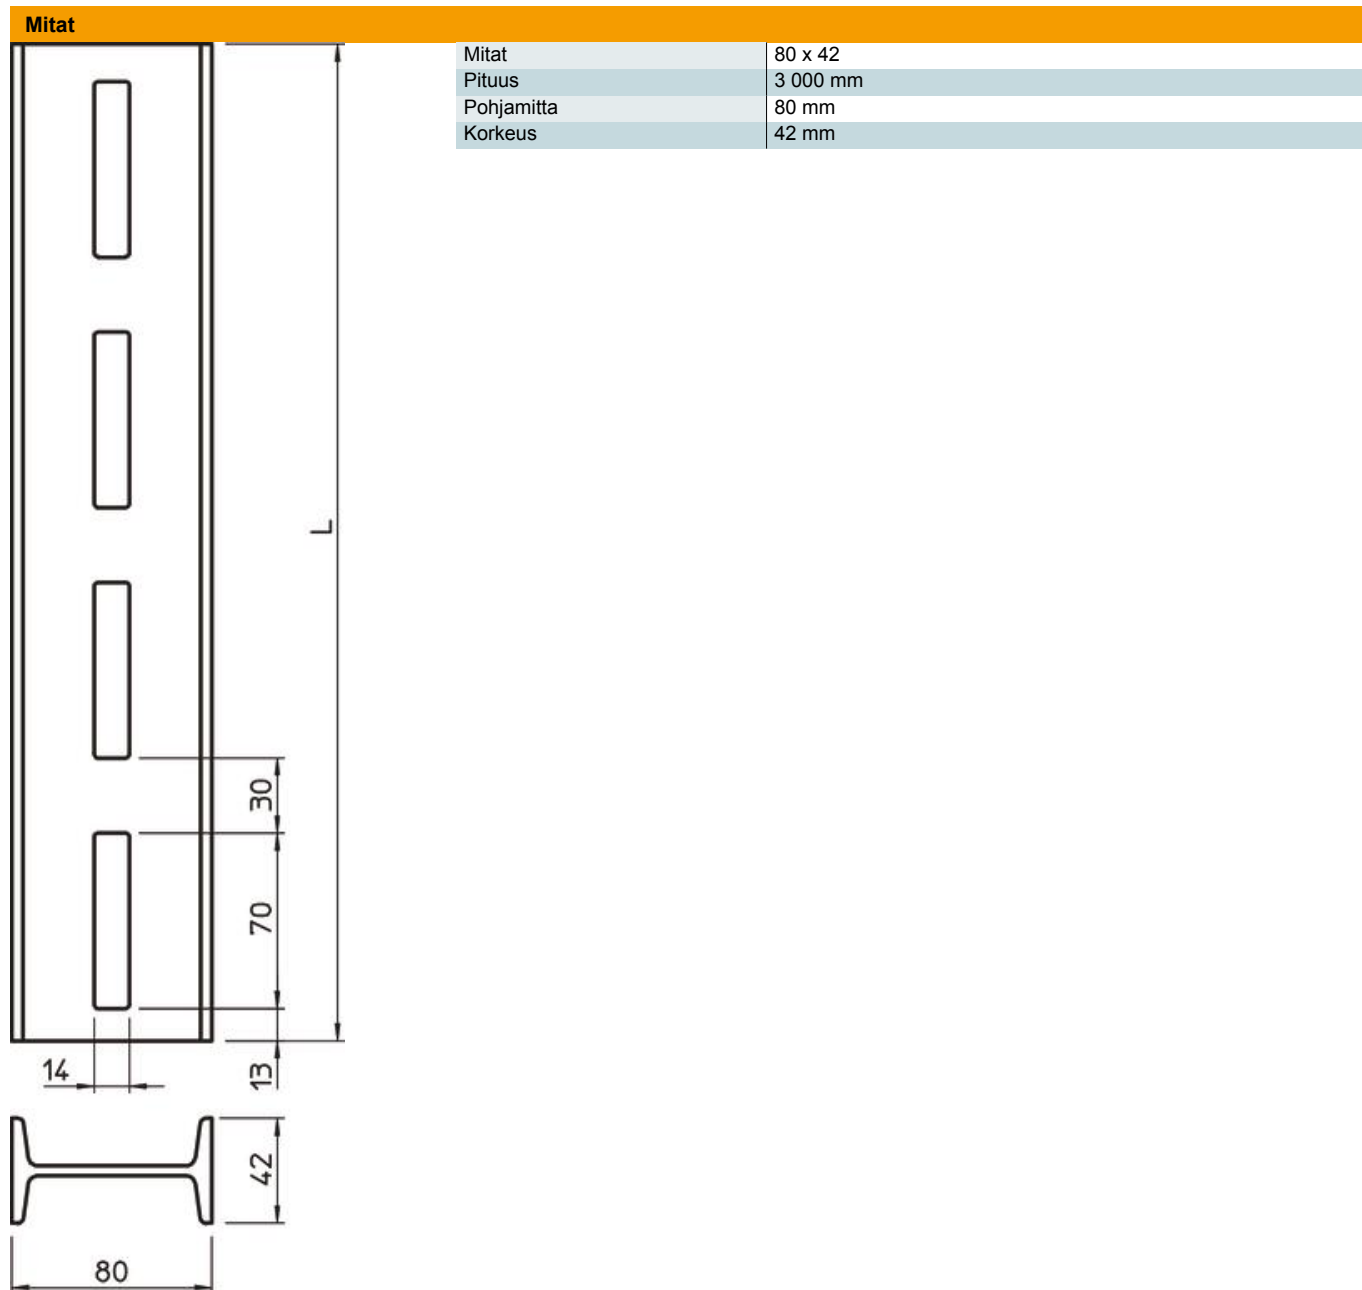

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Väliseinä rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Reiän leveys	14 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	I-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	70 mm
Staatinen arvo A	7,02 cm ²
Staatinen arvo Iy	6,26 cm ⁴
Staatinen arvo Iz	77,53 cm ⁴
Staatinen arvo Wy	2,98 cm ³
Staatinen arvo Wz	19,38 cm ³

Kuormitettavuus kiila-ankkureilla asennuskiskolle IS8

Kiinnitys seinään / koko pituus

Kuormitettavuus F kok. kN
Seinäkannakkeen pituus mm

Tulppatyyppe	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Kuormitettavuus F kok. = kaapelin paino + kaapelihylly + seinäkannake. Kantavuusarvot paranevat moninkertaisesti käytettäessä halkeilemattomaan betoniin. On noudatettava seinäkannakkeen kantavuustietoja (kaavio) ja DIBt-hyväksynnän (ankkuri) asennusehtoja.